

ВИНТЫ К ВИНТОРЕЗНЫМ
САМООТКРЫВАЮЩИМСЯ ГОЛОВКАМ



Основные размеры

Screws for self-opening thread cutting
die heads. Main dimensionsГОСТ
21764—76*Взамен
МН 4298—63Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 28 апреля 1976 г. № 975 срок действия установлен

с 01.01. 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на винты к винторезным самооткрывающимся головкам по ГОСТ 21760—76.
2. Основные размеры винтов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

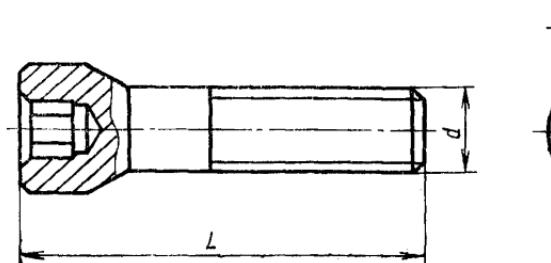

Размеры в мм

Винт				Тип головки	d		L	s
правый	левый	правый	левый		правый	левый		
Обозначение	Применя- емость	Обозначение	Применя- емость	Наружный диаметр головки				
2064-0051		2064-0052		1—3	68; 75; 105	M6	M6LH	28
2064-0053		2064-0054		1; 2	125	M8×1	M8×1LH	35
2064-0055		2064-0056		1; 2	155	M9	M9LH	40
2064-0057		2064-0058		3	57	M5	M5LH	19

Примечание. Правые винты следует применять в левых кулачках, левые винты — в правых.

Пример условного обозначения винта $M8 \times 1$ для головок типов 1 и 2 с наружным диаметром 125 мм правого:

Винт 2064-0053 ГОСТ 21764—76
(Измененная редакция, Изм. № 1)