



ДЕРЕВООБРАБОТКА



МЕТАЛООБРАБОТКА



ПИЛИЕНИЕ	
Торцовочно-усовочные пилы JSMS-8L / JSMS-10L	4
Торцовочно-усовочная пила JSMS-12L	5
Строительная циркулярная пила JTS-315SP	5
Циркулярная пила JTS-10	6
Циркулярная пила JBTS-10	6
Циркулярная пила JTS-254M	6
Циркулярная пила JTS-250CSX	7
Циркулярная пила Powermatic PM1000	7
Циркулярные пилы JTAS-10DX / JTAS-12DX	8
Циркулярная пила с подвижным столом JTS-600XL	8
Форматно-раскроечный станок JTSS-1600	9
Форматно-раскроечный станок JTSS-1700	9
Форматно-раскроечный станок JTSS-3200TXPRO	10
Форматно-раскроечный станок JTSS-32001X	10
Ленточнопильный станок JWBS-9X	11
Ленточнопильный станок JWBS-10	11
Ленточнопильный станок JBS-12, JSS-16A	12
Ленточнопильный станок JWBS-140S	13
Ленточнопильный станок JWBS-14DXPRO	13
Ленточнопильный станок JWBS-20Q	14
Ленточнопильный станок Powermatic PM1800B	14
ФУГОВАНИЕ И РЕЙСМУСОВАНИЕ	
Фуговальные станки 54A / 54A HH	15
Фуговальные станки 60A / 60A HH	15
Фуговальные станки Powermatic PJ-1285 / PJ-1285 HH	16
Фуговальные станки Powermatic PJ-1696 / PJ-1696 HH	16
Переносной рейсмусовый станок JWP-12	17
Рейсмусовый станок JPM-13 CSX	17
Рейсмусовый станок JWP-16 OS	18
Рейсмусовый станок JWP-16 OS HH	18
Рейсмусовый станок JWP-208-3	19
Рейсмусовый станок Powermatic 209 HH	19
Фуговально-рейсмусовый станок JPT-10B	20
Фуговально-рейсмусовый станок JPT-260	20
Фуговально-рейсмусовые станки JPT-310 / JPT-310HH	21
Фуговально-рейсмусовые станки JPT-410 / JPT-410HH	22

ФРЕЗЕРОВАНИЕ	
Универсальный фрезерный стол JRT-1	23
Универсальный чугунный фрезерный стол JRT-2	23
Фрезерный станок JWS-34KX	24
Фрезерный станок JWS-35X3	24
Фрезерный станок JWS-2600	25
Фрезерный станок Powermatic TS29	25
КОМБИНИРОВАННЫЕ СТАНКИ	
Комбинированный станок JKM-300	26
Многофункциональный комбинированный станок JKM-310PRO	27
ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА	
Токарный станок по дереву JWL-1440L	28
Токарный станок по дереву JWL-1443	28
Токарный станок по дереву JML-1014i	29
Токарный станок по дереву JWL-1220	29
Токарный станок по дереву JWL-1015 / JWL-1015VS	30
Токарный станок по дереву JWL-1221VS	31
Токарный станок по дереву JWL-1440VS	31
Токарный станок по дереву Powermatic 4224B	32
Токарный станок по дереву Powermatic 3520B	33
ШЛИФОВАНИЕ	
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок JBOS-5	34
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок JOVS-10	34
Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок JOSS-S	35
Тарельчатый шлифовальный станок JDS-12	35
Тарельчато-ленточный шлифовальный станок JSG-64	36
Тарельчато-ленточный шлифовальный станок JSG-96	36
Тарельчато-ленточный шлифовальный станок Powermatic 31A	37
Станки для шлифования кантов EHVS-80 / OES-80 CS	37
Барабанный шлифовальный станок 10-20 Plus	38
Барабанные шлифовальные станки 22-44 Plus / 22-44 OSC	38
Барабанный шлифовальный станок Powermatic PM2244	39
Двухбарабанные шлифовально-калибровальные станки DDS-225 / DDS-237	39



ПАЗОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

Настольный долбежно-пазовальный станок JBM-5	40
Долбежно-пазовальные станки 719A / 719AS	40
Долбежно-пазовальный станок 720HD	41

ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ

Вытяжная установка DC-850	42
Вытяжная установка DC-900A	42
Вытяжная установка DC-950A	43
Вытяжные установки DC-1200 / DC-2300	43
Вытяжные установки DC-1100A / DC-1100CK	44
Вытяжные установки DC-1900A / DC-3000A	44
Вытяжная установка DC-3500	45
Система фильтрации воздуха AFS-1000 B	45
Вытяжные установки циклон JCDC-1.5 / JCDC-3	46

СВЕРЛЕНИЕ

Настольные сверлильные станки JDP-8L / JDP-10L	47
--	----



МЕТАЛЛООБРАБОТКА

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СТАНКИ

JBG-150 / JBG-200 Заточные станки	48
JBG-10A Заточной станок	48
IBG-12 Станок для заточки и правки инструмента	49
JSSG-10 Шлифовально-полировальный станок	49

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ

J-349V / J-351V	50
HVBS-56M	50
MBS-56CS	51
MBS-708CST	51
HVBS-712K	52
MBS-910CS	52
HVBS-912	53
HBS-916W	53
HBS-1018W	54
HBS-1321VS	54

ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ

MCS-275 / MCS-315	55
-------------------	----

НАСТОЛЬНЫЕ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

BD-3	56
BD-11G	56
BD-7 / BD-X7	57

ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ СТАНКИ

GHB-1330A / GHB-1340A / GHB-1330A DRO / GHB-1340A DRO	58
GH-1640ZX DRO	59
GH-1840ZX DRO	60
GH-2040ZH DRO / GH-2060ZH DRO /	61

СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

JMD-1	62
JMD-2	62
JMD-2S	63
JMD-X2S	63
JMD-3T	64
JMD-15	64
JMD-45PF	65

СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

JDR-34 / JDR-34F	65
JDP-17	66
JRD-460	66
JDP-10 / JDP-15 / JDP-17F	67

ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНЫЕ ПИЛЫ JSMS-8L / JSMS-10L



Hobby




JSMS-8L



JSMS-10L


ОСОБЕННОСТИ:

- Направляющие для продольной подачи
- Рабочий стол из алюминиевого литья
- Система быстрого торможения двигателя после выключения
- Лазерный указатель линии реза
- Механизм блокировки вала для облегчения замены пильного диска
- Регулировка наклона пильного диска
- Регулировка поворота пильного диска
- Регулируемый ограничитель глубины пропила
- Съемные и раздвижные расширители рабочего стола
- Регулируемый концевой упор заготовки
- Прижим заготовки
- Рукоятка для переноски (JSMS-8L)



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пильный диск Z40
- Расширители рабочего стола
- Концевой упор
- Прижим заготовки
- Лазерный указатель линии реза
- Мешок для сбора пыли



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JSMS-8L	JSMS-10L
Артикул (230 В)	10000831M	10000826M
Потребляемая мощность	1,5 кВт	1,5 кВт
Частота вращения пильного диска на холостом ходу	5000 об/мин	4500 об/мин
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска	216 (30) мм	254 (30) мм
Угол наклона пильного диска	0-45°	0-45°
Угол поворота пильного диска	-45°-0-45°	-45°-0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°	62 и 30 мм	90 и 42 мм
Максимальная ширина пропила с поворотом 0° и 45°	305 и 215 мм	305 и 215 мм
Ширина рабочего стола (с расширителями)	480 (685) мм	500 (1100) мм
Диаметр вытяжного штуцера	57 мм	40 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	480x820x560 мм	500x1090x680 мм
Вес	16,8 кг	18 кг



ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА JSMS-12L

Hobby



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JSMS-12L
Артикул (230 В)	10000836M
Потребляемая мощность	1,8 кВт
Частота вращения пильного диска на холостом ходу	3800 об/мин
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска	305 (30) мм
Угол наклона пильного диска	0-45°
Угол поворота пильного диска	-45°-0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°	105 и 50 мм
Максимальная ширина пропила с поворотом 0° и 45°	305 и 215 мм
Ширина рабочего стола (с расширителями)	540 (730) мм
Диаметр вытяжного штуцера	40 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	750x1100x700
Вес	22,5 кг

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пильный диск 248
- Расширители рабочего стола с концевыми упорами
- Прижим заготовки
- Лазерный указатель линии реза
- Мешок для сбора пыли

ОСОБЕННОСТИ:

- Лазерный указатель линии реза
- Механизм блокировки вала для облегчения замены диска
- Регулировка наклона пильного диска
- Регулировка поворота пильного диска
- Регулируемый ограничитель глубины пропила
- Съемные и раздвижные расширители рабочего стола
- Регулируемые концевые упоры заготовки

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА JTS-315SP

Profi



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JTS-315SP
Артикул (230 В)	10000910SM
Потребляемая (выходная) мощность	2,2 (1,6) кВт
Артикул (400 В)	10000910ST
Потребляемая (выходная) мощность	3,1 (2,0) кВт
Частота вращения пильного диска на холостом ходу	2800 об/мин
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска	315 (30) мм
Угол наклона пильного диска	0-47°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°	90 и 60 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	800x550 мм
Удлинение рабочего стола (ДхШ)	800x550 мм (штатно)
Расширение рабочего стола (ДхШ)	800x550 мм (опция)
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа	310 мм (штатно) и 860 мм (опция)
Размеры подвижного стола (ДхШ)	250x230 мм
Ход подвижного стола (каретки)	650 мм
Максимальная длина распила на подвижном столе	600 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1310x970x1000 мм
Вес	50 кг

ОСОБЕННОСТИ:

- Система быстрого торможения двигателя
- Регулировка наклона пильного диска
- Регулировка глубины пропила
- Рабочий стол с поверхностью из оцинкованного стального листа толщиной 2,0 мм
- Откидной удлинитель рабочего стола
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный стол из оцинкованного стального листа
- Регулируемый поворотный упор подвижного стола

ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ JBTS-10 / JTS-10

Hobby



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JBTS-10	JTS-10
Артикул (230 В)	708315M	10000801M
Потребляемая мощность	1,7 кВт	1,5 кВт
Частота вращения пильного диска на холостом ходу	5000 об/мин	4500 об/мин
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска	254 (30) мм	254 (30) мм
Угол наклона пильного диска	0-45°	0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°	76 и 64 мм	80 и 55 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	460x710 мм	430 x 640 мм
Выдвижное удлинение рабочего стола (ДхШ)	50x575 мм	
Расширение рабочего стола слева (ДхШ)	460x140 мм	
Выдвижное расширение рабочего стола справа (ДхШ)	460x200 мм	
Ширина рабочего стола с раздвинутыми расширениями	1350 мм	940 x 640 мм
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа	600 мм	410 мм
Диаметр вытяжного щупера	100 мм	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	800x1100x1020	780x570x320
Вес	35 кг	37 кг



JBTS-10



JTS-10

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА JTS-254M

Hobby

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JTS-254M
Артикул (230 В)	JTS-254-M
Потребляемая (выходная) мощность	1,8 кВт
Частота вращения пильного диска на холостом ходу	4500 об/мин
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска	254 (30) мм
Угол наклона пильного диска	0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°	90 и 65 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	640x495 мм
Выдвижное расширение рабочего стола справа (Ш)	до 640 мм
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа	640 мм
Размеры основания подвижного упора (ДхШ)	640x145 мм
Ход подвижного упора	695 мм
Диаметр вытяжного щупера	65 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	640x730x470 мм
Вес	25 кг



ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА JTS-250CSX

Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- Возможность установки пазовального диска Dado
- Механизм блокировки вала для облегчения замены пильного диска
- Регулировка наклона пильного диска
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JTS-250CSX
Артикул (230 В)	10000900M
Потребляемая (выходная) мощность	2,0 (1,5) кВт
Артикул (400 В)	10000900T
Потребляемая (выходная) мощность	2,5 (1,9) кВт
Частота вращения пильного диска на холостом ходу	3850 об/мин
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска	254 (30) мм
Внешний (посадочный) диаметр диска Dado	200 (15,88) мм
Угол наклона пильного диска	0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°	80 и 57 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	685x508 мм
Расширение рабочего стола слева (ДхШ)	685x254 мм
Расширение рабочего стола справа (ДхШ)	685x254 мм
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором слева	305 мм
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа	1250 мм
Размеры подвижного стола (ДхШ), мм	1220x230 (опция)
Ход подвижного стола (каретки)	1400 мм (опция)
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2083x983x1016
Вес	186 кг

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА PM1 000

Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- Возможность установки пазовального диска Dado
- Механизм блокировки вала для облегчения замены пильного диска
- Пильный модуль и рабочий стол из чугуна
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PM1000
Артикул (230 В)	1791000-RU
Потребляемая (выходная) мощность	2,0 (1,5) кВт
Артикул (400 В)	1791000-3RU
Потребляемая (выходная) мощность	3,0 (2,2) кВт
Частота вращения пильного диска на холостом ходу	4200 об/мин
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска	250 (30) мм
Внешний (посадочный) диаметр диска Dado	200 (15,88) мм
Угол наклона пильного диска	0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°	80 и 54 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	685x508 мм
Расширение рабочего стола слева (ДхШ)	685x254 мм
Расширение рабочего стола справа (ДхШ)	685x254 мм
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором слева	305 мм
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа	1320 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2108x1092x1117
Вес	152 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JTAS-10DX	JTAS-12DX
Артикул (400 В)	708680-RU	708546-RU
Потребляемая (выходная) мощность	5,2 (4,0) кВт	6,5 (5,0) кВт
Частота вращения пильного диска на холостом ходу		
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска	250 (30) мм	305 (30) мм
Угол наклона пильного диска	0-45°	0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°	76 и 54 мм	102 и 73 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	737х508 мм	800х610 мм
Расширение рабочего стола слева (ДхШ)	737х280 мм	800х254 мм
Расширение рабочего стола справа (ДхШ)	737х280 мм	800х254 мм
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором слева	330 мм	355 мм
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа		
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	2100х880х1040	2100х940х1040
Вес	195 кг	206 кг

ОСОБЕННОСТИ:

- Система быстрого торможения двигателя
- Блокировка вала для облегчения замены диска
- Регулировка расклинивающего ножа
- Съемный расширитель рабочего стола из чугуна литья слева и справа
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА С ПОДВИЖНЫМ СТОЛОМ

JTS-600XL



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JTS-600XL
Артикул (230 В)	1000070XLM
Артикул (400 В)	1000070XLT
Потребляемая (выходная) мощность	2,5 (1,5) кВт
Частота вращения пильного диска на холостом ходу	4000 об/мин
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска	250 (30) мм
Угол наклона пильного диска	0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°	80 и 54 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	800х350 мм
Удлинение рабочего стола (ДхШ)	400х350 мм
Расширение рабочего стола справа (ДхШ)	800х270 мм
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа	610 мм
Размеры подвижного стола (ДхШ)	1600х240 мм
Расширение подвижного стола (ДхШ)	600х460 мм
Максимальная ширина до ограничителя торцевого упора подвижного стола	2600 мм
Ход подвижного стола (каретки)	1700 мм
Максимальная длина распила на подвижном столе	1600 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1600х2000х1115
Вес	170 кг

ОСОБЕННОСТИ:

- Съемный расширитель из стального листа справа
- Съемный стальной удлинитель рабочего стола
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный стол из алюминиевого профиля
- Съемный расширитель подвижного стола с телескопической опорой
- Поворотный упор подвижного стола с разметкой



ОСОБЕННОСТИ:

- Регулировка расклинивающего ножа
- Регулируемый продольный упор заготовки
- Выдвижной концевой упор заготовки
- Упор подвижного стола с разметкой
- Съёмный расширитель стола из чугуна справа
- Съёмный удлинитель стола из стального листа
- Подвижный стол из алюминиевого профиля
- Съёмный стальной расширитель справа
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Съёмный расширитель подвижного стола с телескопической опорой
- Эксцентриковый прижим заготовки для фиксации на подвижном столе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JTSS-1600
Артикул (400 В)	10000044Т
Потребляемая (выходная) мощность	3,8 (3,0) кВт
Частота вращения пильного диска на холостом ходу	4500 об/мин
Частота вращения подрезного диска на холостом ходу	8500 об/мин
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска	315 (30) мм
Внешний (посадочный) диаметр подрезного диска	90 (20) мм
Угол наклона пильного диска	0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°	100 и 80 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	800х385 мм
Удлинение рабочего стола (ДхШ)	500х310 мм
Расширение рабочего стола из чугуна справа (ДхШ)	800х440 мм
Дополнительное расширение рабочего стола из стального листа справа (ДхШ)	800х440 мм
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа	1220 мм
Размеры подвижного стола (ДхШ)	1600х270 мм
Расширение подвижного стола (ДхШ)	580х680 мм
Максимальная ширина до ограничителя торцевого упора подвижного стола	2200 мм
Ход подвижного стола (каретки)	1600 мм
Максимальная длина распила на подвижном столе	1600 мм
Диаметр вытяжного щуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1600х2280х865
Вес	265 кг

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК

JTSS-1700

Industrial



ОСОБЕННОСТИ:

- Привод подрезного диска от основного двигателя
- Регулировка глубины и наклона диска маховиками
- Съёмный стальной расширитель стола справа
- Съёмный удлинитель стола из стального листа
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом и с рукояткой точной настройки
- Подвижный стол из алюминиевого профиля
- Расширитель подвижного стола из стального листа
- Эксцентриковый прижим заготовки для фиксации
- Регулируемый продольный упор
- Поворотный упор подвижного стола с разметкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JTSS-1700
Артикул (400 В)	10000045Т
Потребляемая (выходная) мощность	4,8 (2,9) кВт
Частота вращения пильного диска на холостом ходу	4000 об/мин
Частота вращения подрезного диска на холостом ходу	8000 об/мин
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска	315 (30) мм
Внешний (посадочный) диаметр подрезного диска	80 (20) мм
Угол наклона пильного диска	0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°	102 и 81 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	835х565 мм
Удлинение рабочего стола (ДхШ)	800х550 мм
Расширение рабочего стола справа (ДхШ)	830х400 мм
Расширение рабочего стола справа (ДхШ)	830х950 мм (опция)
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа	850 мм
Размеры подвижного стола (ДхШ)	1500х350 мм
Расширение подвижного стола (ДхШ)	500х500 мм
Расширение подвижного стола (ДхШ)	850х650 мм (опция)
Максимальная ширина до ограничителя торцевого упора подвижного стола	1020 мм
Ход подвижного стола (каретки)	2500 мм (опция)
Максимальная длина распила на подвижном столе	1750 мм
Диаметр вытяжного щуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1700х3500х1115 мм
Вес	403 кг

JTSS-3200TXPRO / JTSS-3200X

Industrial



JTSS-3200TXPRO



JTSS-3200X

ОСОБЕННОСТИ JTSS3200TXPRO:

- Система быстрого торможения двигателя
- Три скорости вращения пильного диска
- Переключение скорости перестановкой ремня
- Вспомогательный двигатель для подрезного диска
- Пильный модуль из чугуна
- Микрорегулировка положения подрезного диска
- Регулировка наклона пильного диска
- Съёмный стальной расширитель стола из справа
- Съёмный удлинитель стола из стального листа
- Регулируемый упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный стол из алюминиевого профиля
- Съёмный расширитель подвижного стола с телескопической опорой
- Эксцентриковый прижим заготовки для фиксации на подвижном столе
- Телескопический поворотный упор подвижного стола с угловой разметкой

ОСОБЕННОСТИ JTSS-3200X:

- Привод подрезного диска от основного двигателя
- Система быстрого торможения двигателя после выключения
- Пильный модуль из чугуна
- Регулировка наклона пильного диска
- Регулировка глубины пропила
- Рабочий стол из чугуна
- Съёмный расширитель рабочего стола из стального листа справа
- Съёмный удлинитель рабочего стола из стального листа
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом и со вспомогательной рукояткой точной настройки
- Подвижный стол из алюминиевого профиля
- Регулировка подвижного стола с телескопической опорой
- Эксцентриковый прижим для фиксации на подвижном столе
- Телескопический поворотный упор подвижного стола с разметкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JTSS-3200TXPRO	JTSS-3200X
Артикул (400 В)	JTSS-3200TXPRO	10000047XT
Потребляемая (выходная) мощность основного двигателя	7,0 (5,5) кВт	5,4 (4,2) кВт
Частота вращения диска на холостом ходу, об/мин	3000, 4000 и 5000	4000 об/мин
Мощность двигателя подрезного диска	0,55 кВт	
Частота вращения подрезного диска на холостом ходу	8200 об/мин	8000 об/мин
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска	400 (30) мм	315 (30) мм
Внешний (посадочный) диаметр подрезного диска	120 (20) мм	80 (20) мм
Угол наклона пильного диска	0-45°	0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°	125 и 100 мм	102 и 81 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	885х700 мм	840х550 мм
Удлинение рабочего стола (ДхШ)	650х700 мм	800х550 мм
Расширение рабочего стола справа (ДхШ)	425х725 мм	830х950 мм
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа	1380 мм	1270 мм
Размеры подвижного стола (ДхШ)	3200х426 мм	3000х360 мм
Удлинение подвижного стола	155 мм	300х350 мм
Расширение подвижного стола (ДхШ)	1420х500 мм	730х1150 мм
Максимальная ширина до ограничителя торцевого телескопического упора подвижного стола	1800 мм	1900 мм
Ход подвижного стола (каретки)	3200 мм	3250 мм
Максимальная длина распила на подвижном столе	3200 мм	3150 мм
Диаметр вытяжного штуцера	120 мм	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	7135х3440х840	3300х3400х1200
Вес	865 кг	570 кг

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ JWBS-9X

Hobby



ОСОБЕННОСТИ:

- Скользящие штифтовые направляющие пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола
- Рабочий стол из алюминиевого литья
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
- Лампа подсветки рабочей области

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JWBS-9X
Артикул (230 В)	10000860M
Потребляемая мощность	0,35 кВт
Скорость движения пильного полотна	660 м/мин
Длина пильного полотна	1575 мм
Ширина пильного полотна	3-10 мм
Диаметр шкивов	240 мм
Угол наклона рабочего стола	0-45°
Максимальная высота заготовки	80 мм
Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы)	230 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	300х300 мм
Диаметр вытяжного штуцера	53 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	500х520х740
Вес	20 кг

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ JWBS-10

Hobby



ОСОБЕННОСТИ:

- Роликовые направляющие пильного полотна
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
- Открытая подставка для напольной установки
- Лампа подсветки рабочей области

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JWBS-10
Артикул (230 В)	10000861M
Потребляемая (выходная) мощность	0,6 (0,37) кВт
Скорость движения пильного полотна	840 м/мин
Длина пильного полотна	1712 мм
Ширина пильного полотна	3-13 мм
Диаметр шкивов	250 мм
Угол наклона рабочего стола	0-45°
Максимальная высота заготовки	100 мм
Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы)	250 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	333х340 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	762х457х1524 мм
Вес	39 кг

ЛОБЗИКОВЫЙ СТАНОК JSS-16A

Hobby

NEW!



ОСОБЛИВОСТИ:

- Плавная регулировка частоты ходов пилки
- Универсальное крепление пильного полотна
- Два варианта установки пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола
- Регулируемый прижим заготовки
- Рабочий стол из алюминиевого литья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JSS-16A
Артикул (230 В)	10000808MA
Мощность	90 Вт
Частота ходов пилки	550-1600 ходов/мин
Ход пилки	15 мм
Длина пильного полотна	127 мм
Угол наклона рабочего стола	0 - 45°
Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы)	406 мм
Максимальная глубина пропила	50 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	415x254 мм
Диаметр вытяжного штуцера	35 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	620x340x330 мм
Вес	11,5 кг

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ JBS-12

Hobby

ОСОБЕННОСТИ:

- Две скорости движения пильной ленты
- Роликовые направляющие пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола
- Регулируемый параллельный упор
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JBS-12
Артикул (230 В)	100001021M
Потребляемая (выходная) мощность	0,8 (0,5) кВт
Скорость движения пильного полотна	370 и 800 м/мин
Длина пильного полотна	2240 мм
Ширина пильного полотна	6-15 мм
Диаметр шкивов	305 мм
Угол наклона рабочего стола	0-45°
Максимальная высота заготовки	180 мм
Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы)	300 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	400x480 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	490x640x1110 мм
Вес	60 кг



ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ JWBS-140S

NEW!



Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- Скользящие штифтовые направляющие пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола
- Рабочий стол из чугунного литья
- Т-образный паз в рабочем столе
- Открытая подставка для напольной установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JWBS-140S
Артикул (230 В)	708113A-RU
Потребляемая (выходная) мощность	1,0 (0,6) кВт
Скорость движения пильного полотна	900 м/мин
Длина пильного полотна	2375 мм (штатно) и 2667 (опция)
Ширина пильного полотна	3-19 мм
Диаметр шкивов	355 мм
Угол наклона рабочего стола (влево и вправо)	0-10° и 0-45°
Максимальная высота заготовки	152 мм (штатно) и 305 мм (опция)
Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы)	343 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	356х356 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	673х610х1727 мм
Вес	73 кг

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ JWBS-14DXPRO

Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- Две скорости движения пильной ленты
- Роликовые направляющие пильного полотна
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола
- Рабочий стол из чугунного литья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JWBS-14DXPRO
Артикул (230 В)	710116-RU
Потребляемая (выходная) мощность	1,5 (0,93) кВт
Скорость движения пильного полотна	380 и 760 м/мин
Длина пильного полотна	2667 мм
Ширина пильного полотна	3-19 мм
Диаметр шкивов	350 мм
Угол наклона рабочего стола	-10°-0-45°
Максимальная высота заготовки	305 мм
Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы)	343 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	381х381 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	711х737х1956 мм
Вес	117 кг

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ

JWBS-20Q

Industrial



ОСОБЕННОСТИ:

- Две скорости движения пильной ленты
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола
- Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JWBS-20Q
Артикул (400 В)	708752BT
Потребляемая (выходная) мощность	4,2 (2,2) кВт
Скорость движения пильного полотна	550 и 970 м/мин
Длина пильного полотна	3820 мм
Ширина пильного полотна	6-30 мм
Диаметр шкивов	520 мм
Угол наклона рабочего стола	-10°-0-45°
Максимальная высота заготовки	300 мм
Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы)	508 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	530х530 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	900х1100х1970 мм
Вес	230 кг



ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ

PM1800B

Industrial

NEW!



ОСОБЕННОСТИ:

- Две скорости движения пильной ленты
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола
- Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
- Педаль экстренного выключения комбинированная с ленточным тормозом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PM1800B
Артикул (400 В)	1791801B-RU
Потребляемая (выходная) мощность	5,5 (3,5) кВт
Скорость движения пильного полотна	550 и 1280 м/мин
Длина пильного полотна	4064 мм
Ширина пильного полотна	1,6-40 мм
Диаметр шкивов	470 мм
Угол наклона рабочего стола	-15°-0-45°
Максимальная высота заготовки	455 мм
Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы)	455 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	610х610 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	970х970х2060 мм
Вес	320 кг





ОСОБЕННОСТИ:

- Строгальный вал helical (для 54A HH)
- Возможность установки строгального вала helical (для 54A)
- Регулировка глубины строгания и регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы и упор из чугуна литья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	54A	54A HH
Артикул (230 В)	179127M	179127M-RUNH
Потребляемая (выходная) мощность	1,35 (0,75) кВт	1,35 (0,75) кВт
Частота вращения строгального вала	5500 об/мин	5500 об/мин
Диаметр строгального вала	63 мм	63 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	155х19х3,0 мм	15х15х2,5 мм
Количество ножей	3	28
Максимальная ширина заготовки	150 мм	150 мм
Глубина строгания за один проход	0-3,0 мм	0-3,0 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	1700х180 мм	1700х180 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ)	960х102 мм	960х102 мм
Угол наклона фуговального упора	-45-0-45°	-45-0-45°
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1677х610х953	1677х610х953
Вес	130 кг	130 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	60A	60A HH
Артикул (230 В)	10000240M	-
Потребляемая (выходная) мощность	2,0 (1,1) кВт	-
Артикул (400 В)	10000240T	10000240T-RUNH
Потребляемая (выходная) мощность	2,8 (1,5) кВт	2,8 (1,5) кВт
Частота вращения строгального вала	5500 об/мин	5500 об/мин
Диаметр строгального вала	78 мм	78 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	205х19х3,0 мм	15х15х2,5 мм
Количество ножей	3	54
Максимальная ширина заготовки	200 мм	200 мм
Глубина строгания за один проход	0-3,0 мм	0-3,0 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	1840х230 мм	1840х230 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ)	960х120 мм	960х120 мм
Угол наклона фуговального упора	-45-0-45°	-45-0-45°
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1855х635х1170	1855х635х1170
Вес	160 кг	160 кг

ОСОБЕННОСТИ:

- Строгальный вал helical (для 60A HH)
- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугуна литья
- Фуговальный упор из чугуна литья
- Возможность установки строгального вала helical (для 60A)

ФУГОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ PJ-1285 / PJ-1285 HH

Industrial

NEW!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PJ-1285	PJ-1285 HH
Артикул (400 В)	1791249-RU	1791308-RUNN
Потребляемая (выходная) мощность	3,5 (2,2) кВт	3,5 (2,2) кВт
Частота вращения строгального вала	5000 об/мин	5000 об/мин
Диаметр строгального вала	96 мм	96 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	300х30х3,0 мм	30х12х1,5 мм
Количество ножей	3	42
Максимальная ширина заготовки	300 мм	300 мм
Глубина строгания за один проход	0-3,0 мм	0-3,0 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	2130х300 мм	2130х300 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ)	1200х130 мм	1200х130 мм
Угол наклона фуговального упора	-45°-0-45°	-45°-0-45°
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2130х720х990	2130х720х990
Вес	346 кг	346 кг

ОСОБЕННОСТИ:

- Строгальный вал helical (для PJ-1285 HH)
- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Сдвижное ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из чугунного литья
- Возможность установки строгального вала helical (для PJ-1285)

ФУГОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ PJ-1696 / PJ-1696 HH

Industrial

NEW!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PJ-1696	PJ-1696 HH
Артикул (400 В)	1791283-RU	1791283-RUNN
Потребляемая (выходная) мощность	7,3 (5,6) кВт	7,3 (5,6) кВт
Частота вращения строгального вала	5000 об/мин	5000 об/мин
Диаметр строгального вала	101 мм	101 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	407х30х3,0 мм	30х12х1,5 мм
Количество ножей	4	57
Максимальная ширина заготовки	400 мм	400 мм
Глубина строгания за один проход	0-3,0 мм	0-3,0 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	2438х406 мм	2438х406 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ)	1200х133 мм	1200х133 мм
Угол наклона фуговального упора	-45°-0-45°	-45°-0-45°
Диаметр вытяжного штуцера	152 мм	152 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2440х1170х1092	2440х1170х1092
Вес	582 кг	582 кг

ОСОБЕННОСТИ:

- Строгальный вал helical (для PJ-1696 HH)
- Возможность установки строгального вала helical (для PJ-1696)
- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Сдвижное ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из чугунного литья

ПЕРЕНОСНОЙ РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК JWP-12

Hobby



ОСОБЕННОСТИ:

- Система отключения при перегрузке
- Регулировка высоты строгания вращающейся рукояткой
- Откидные роликовые подающий и разгрузочный столы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JWP-12
Артикул (230 В)	10000840M
Потребляемая мощность	1,8 кВт
Тип двигателя	Коллекторный
Режим работы	Повторно кратковременный
Частота вращения строгального вала	9000 об/мин
Диаметр строгального вала	48 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	319х18х3 мм
Количество ножей	2
Скорость подачи	7 м/мин
Максимальная ширина заготовки	318 мм
Максимальная высота заготовки	153 мм
Максимальная глубина строгания за один проход	2,5 мм
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине	1,0 мм
Минимальная длина заготовки	130 мм
Длина рейсмусового стола (с удлинителями)	295 (690) мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	580х560х465 мм
Вес	27 кг

РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК JPM-13 CSX

Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
- Съемные роликовые подающий и разгрузочный столы
- Устройство с тормозом для облегчения транспортировки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JPM-13 CSX
Артикул (230 В)	708524XM
Потребляемая (выходная) мощность	2,0 (1,1) кВт
Артикул (400 В)	708524XT
Потребляемая (выходная) мощность	2,8 (1,5) кВт
Частота вращения строгального вала	4800 об/мин
Диаметр строгального вала	68 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	332х19х3 мм
Количество ножей	3
Скорость подачи	3 и 6 м/мин
Максимальная ширина заготовки	330 мм
Максимальная высота заготовки	250 мм
Максимальная глубина строгания за один проход	3,0 мм
Максимально-допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине	1,5 мм
Минимальная длина заготовки	250 мм
Длина рейсмусового стола (с удлинителями)	490 (930) мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	900х600х1100 мм
Вес	90 кг

РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК JWP-16 OS



Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
- Металлические подающие валы
- Рейсмусовый стол с роликами
- Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком
- Съемные роликовые подающий и разгрузочный столы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JWP-16 OS
Артикул (230 В)	708531M
Потребляемая (выходная) мощность	2,8 (2,2) кВт
Артикул (400 В)	708531T
Потребляемая (выходная) мощность	2,8 (2,2) кВт
Частота вращения строгального вала	4500 об/мин
Диаметр строгального вала	73 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	410х25х3 мм
Количество ножей	3
Скорость подачи	5 и 6 м/мин
Максимальная ширина заготовки	405 мм
Максимальная высота заготовки	150 мм
Максимальная глубина строгания за один проход	5,0 мм
Максимально-допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине	2,0 мм
Минимальная длина заготовки	200 мм
Длина рейсмусового стола (с удлинителями)	515 (1220) мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1220х813х1295 мм
Вес	215 кг

РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК JWP-16 OS HH

Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- Строгальный вал helical
- 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
- Металлические подающие валы
- Рейсмусовый стол с роликами
- Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком
- Съемные роликовые подающий и разгрузочный столы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JWP-16 OS HH
Артикул (400 В)	708531T-РУНН
Потребляемая (выходная) мощность	4,9 (3,8) кВт
Частота вращения строгального вала	4500 об/мин
Диаметр строгального вала	73 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	151х15х2,5 мм
Количество ножей	90
Скорость подачи	5 и 6 м/мин
Максимальная ширина заготовки	405 мм
Максимальная высота заготовки	150 мм
Максимальная глубина строгания за один проход	5,0 мм
Максимально-допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине	2,0 мм
Минимальная длина заготовки	200 мм
Длина рейсмусового стола (с удлинителями)	515 (1220) мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1220х813х1295 мм
Вес	220 кг

РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК JWP-208-3

Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- Возможность установки строгального вала helical
- 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
- Рейсмусовый стол с роликами
- Регулировка высоты строгания маховиком
- Шестеренчатый механизм регулировки высоты стола
- Съемные роликовые подающий и разгрузочный столы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JWP-208-3
Артикул (400 В)	708584Т
Потребляемая (выходная) мощность	5,5 (3,8) кВт
Частота вращения строгального вала	5000 об/мин
Диаметр строгального вала	81 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	510х25х3 мм
Количество ножей	4
Скорость подачи	7 и 10 м/мин
Максимальная ширина заготовки	500 мм
Максимальная высота заготовки	200 мм
Максимальная глубина строгания за один проход	5,0 мм
Максимально-допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине	2,0 мм
Минимальная длина заготовки	170 мм
Длина рейсмусового стола (с удлинителями)	654 (1470) мм
Диаметр вытяжного штуцера	127 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	660х930х1050 мм
Вес	300 кг

РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК 209 НН

Profi

NEW!



ОСОБЕННОСТИ:

- Строгальный вал helical
- 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
- Рейсмусовый стол с роликами
- Регулировка высоты строгания маховиком
- Шестеренчатый механизм регулировки высоты стола
- Съемные чугунные удлинители рабочего стола

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JWP-209 НН
Артикул (400 В)	1791316Т
Потребляемая (выходная) мощность	5,5 (3,8) кВт
Частота вращения строгального вала	5000 об/мин
Диаметр строгального вала	81 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	15х15х2,5 мм
Количество ножей	138
Скорость подачи	7 и 10 м/мин
Максимальная ширина заготовки	500 мм
Максимальная высота заготовки	200 мм
Максимальная глубина строгания за один проход	5,0 мм
Максимально-допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине	2,0 мм
Минимальная длина заготовки	170 мм
Длина рейсмусового стола (с удлинителями)	664 (1420) мм
Диаметр вытяжного штуцера	127 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	660х930х1050 мм
Вес	360 кг

ФУГОВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК JPT-10B

Hobby



ОСОБЕННОСТИ:

- Система отключения при перегрузке

Фугование

- Регулировка глубины фугования
- Регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из алюминиевого литья
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля

Рейсмусование

- Регулировка высоты строгания вращающейся рукояткой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JPT-10B
Артикул (230 В)	707410M
Потребляемая мощность	1,5 кВт
Частота вращения строгального вала	9000 об/мин
Диаметр строгального вала	50 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	261x16,5x1,5 мм
Количество ножей	2
Максимальная ширина заготовки	254 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	980x470x1120 мм
Вес	34 кг
Фугование	
Глубина строгания за один проход	0–3,0 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	945x262 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ)	635x125 мм
Угол наклона фуговального упора	0–45°
Рейсмусование	
Скорость подачи	6 м/мин
Максимальная высота заготовки	120 мм
Максимальная глубина строгания за один проход	2,0 мм
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине	1,0 мм
Минимальная длина заготовки	160 мм
Длина рейсмусового стола (с удлинением)	305 (500) мм

ФУГОВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК JPT-260

Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- Откидной фуговальный стол

Фугование

- Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования
- Регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугуна литья
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля

Рейсмусование

- Отключаемый привод валов подачи
- Регулировка высоты строгания маховиком

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JPT-260
Артикул (230 В)	10000289M
Потребляемая (выходная) мощность	2,6 (1,7) кВт
Артикул (400 В)	10000289T
Потребляемая (выходная) мощность	2,6 (1,7) кВт
Частота вращения строгального вала	5300 об/мин
Диаметр строгального вала	70 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	260x25x3,0 мм
Количество ножей	3
Максимальная ширина заготовки	256 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1120x700x1000 мм
Вес	170 кг
Фугование	
Глубина строгания за один проход	0–3,0 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	1120x260 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ)	900x110 мм
Угол наклона фуговального упора	0–45°
Рейсмусование	
Скорость подачи	5,5 м/мин
Максимальная высота заготовки	225 мм
Максимальная глубина строгания за один проход	3,5 мм
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине	1,5 мм
Минимальная длина заготовки	150 мм
Длина рейсмусового стола	540 мм

ФУГОВАЛЬНО-РЕЙСМУСОВЫЕ СТАНКИ JPT-310 / JPT-310НН

Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- Строгальный вал helical (для JPT-310НН)
- Возможность установки вала helical (для JPT-310)
- Откидной фуговальный стол

Фугование

- Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования
- Возможность регулировки высоты принимающего стола
- Регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля

Рейсмусование

- Отключаемый привод валов подачи
- Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JPT-310	JPT-310НН
Артикул (230 В)	10000290М	-
Потребляемая (выходная) мощность	3,5 (2,2) кВт	-
Артикул (400 В)	10000290Т	10000292Т
Потребляемая (выходная) мощность	3,5 (2,2) кВт	3,5 (2,2) кВт
Частота вращения строгального вала	5500 об/мин	5500 об/мин
Диаметр строгального вала	70 мм	70 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	310х25х3,0 мм	15х15х2,5 мм
Количество ножей	3	48
Максимальная ширина заготовки	307 мм	307 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1410х750х1000 мм	1410х750х1000 мм
Вес	230 кг	230 кг
Фугование		
Глубина строгания за один проход	0-3,0 мм	0-3,0 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	1400х305 мм	1400х305 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ)	1100х150 мм	1100х150 мм
Угол наклона фуговального упора	0-45°	0-45°
Рейсмусование		
Скорость подачи	7 м/мин	7 м/мин
Максимальная высота заготовки	225 мм	225 мм
Максимальная глубина строгания за один проход	3,5 мм	3,5 мм
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине	1,5 мм	1,5 мм
Минимальная длина заготовки	150 мм	150 мм
Длина рейсмусового стола	540 мм	540 мм

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Комплект ножей (установлен на валу)
- 5 запасных строгальных ножей с крепежными винтами (для JPT-310НН)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала





ОСОБЕННОСТИ:

- Строгальный вал helical (для JPT-410HH)
- Возможность установки строгального вала helical (для JPT-410)
- Откидной фуговальный стол

Фугование

- Эксцентриковый механизм регулировки глубины фугования
- Возможность регулировки высоты принимающего стола
- Регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугуного литья
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля

Рейсмусование

- Отключаемый привод валов подачи
- Регулировка высоты строгания вращающимся маховиком

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Комплект ножей (установлен на валу)
- 5 запасных строгальных ножей с крепежными винтами (для JPT-410HH)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала
- Адаптер вытяжного патрубка
з 127 в 100 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JPT-410	JPT-410HH
Артикул (400 В)	10000295T	10000296T
Потребляемая (выходная) мощность	4,5 (3,0) кВт	4,5 (3,0) кВт
Частота вращения строгального вала	5500 об/мин	5500 об/мин
Диаметр строгального вала	70 мм	70 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	410x25x3,0 мм	15x15x2,5 мм
Количество ножей	3	72
Максимальная ширина заготовки	407 мм	407 мм
Диаметр вытяжного штуцера	127 мм	100 или 127 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1660x920x1000 мм	1660x920x1000 мм
Вес	330 кг	330 кг
Фугование		
Глубина строгания за один проход	0-3,0 мм	0-3,0 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	1660x413 мм	1660x413 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ)	1100x150 мм	1100x150 мм
Угол наклона фуговального упора	0-45°	0-45°
Рейсмусование		
Скорость подачи	7 м/мин	7 м/мин
Максимальная высота заготовки	225 мм	225 мм
Максимальная глубина строгания за один проход	3,5 мм	3,5 мм
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине	1,5 мм	1,5 мм
Минимальная длина заготовки	150 мм	150 мм
Длина рейсмусового стола	600 мм	600 мм



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТОЛ JRT-1

Hobby



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JRT-1
Артикул (230 В)	10000760M
Магнитный выключатель	230В, 50-60 Гц, макс. 1600 Вт
Размеры рабочего стола (ДхШ)	610х360 мм
Удлинение рабочего стола спереди и сзади	210х360 мм
Размеры фрезерного упора (ДхВ)	540-610х75 мм
Максимальный диаметр фрезы	50 мм
Диаметр вытяжного штуцера	70 и 57 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1030х360х410 мм
Вес	10 кг

ОСОБЕННОСТИ:

- Рабочий стол из алюминиевого литья
- Съёмные удлинители рабочего стола из стального листа
- Регулируемый фрезерный упор
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза и с разметкой

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТОЛ JRT-2

Hobby

NEW!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JRT-2
Артикул (230 В)	10000791M
Магнитный выключатель	230В, 50-60 Гц, макс. 2700 Вт
Размеры рабочего стола (ДхШ)	610х360 мм
Удлинение рабочего стола спереди и сзади	210х360 мм
Размеры фрезерного упора (ДхВ)	540-610х75 мм
Максимальный диаметр фрезы	40 мм
Диаметр вытяжного штуцера	57 и 100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1030х360х615 мм
Вес	23 кг

ОСОБЕННОСТИ:

- Отверстие в столе для рукоятки микролифта
- Крепежные отверстия для фрезеров Triton
- Рабочий стол из чугунного литья
- Съёмные удлинители рабочего стола из стального листа
- Регулируемый фрезерный упор
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза и с угловой разметкой

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК

JWS-34KX

Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- Сменный фрезерный шпиндель
- Возможность установки цангового зажима
- Миллиметровая шкала для контроля высоты установки шпинделя
- 4-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремня
- Рычаг быстрого натяжения / ослабления ремня
- Регулируемый фрезерный упор с рукояткой точной настройки
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза и с разметкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JWS-34KX
Артикул (230 В)	708502KXM
Потребляемая (выходная) мощность	1,9 (1,5) кВт
Артикул (400 В)	708502KXT
Потребляемая (выходная) мощность	2,9 (2,3) кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	1700, 3500, 6000, 8000 об/мин
Диаметр шпинделя	30 мм
Ход шпинделя (подъем)	80 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	635х650 мм
Диаметр отверстия стола	160 мм
Максимальный диаметр фрезы	180 мм
Максимальная высота фрезы над столом	120 мм
Диаметр цангового зажима	8 и 12 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	635х640х990 мм
Вес	145 кг

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК

JWS-35X3

Profi



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JWS-35X3
Артикул (230 В)	708323M-RU
Потребляемая (выходная) мощность	2,9 (2,3) кВт
Артикул (400 В)	708327T-RU
Потребляемая (выходная) мощность	4,8 (3,7) кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	4000, 6000, 8000 и 10000 об/мин
Диаметр шпинделя	30 мм
Ход шпинделя (подъем)	100 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	820х680
Диаметр отверстия стола	160 мм
Максимальный диаметр фрезы	180 мм
Максимальная высота фрезы над столом	120 мм
Диаметр цангового зажима	8 и 12 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	820х720х1080
Вес	210 кг

ОСОБЕННОСТИ:

- Реверс электродвигателя
- Сменный фрезерный шпиндель
- Возможность установки цангового зажима
- Регулировка высоты установки шпинделя вращающимся маховиком
- Миллиметровая шкала для контроля высоты установки шпинделя
- 4-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремня
- Рычаг быстрого натяжения/ослабления ремня
- Смотровое окно для контроля положения ремня
- Рабочий стол из чугуна
- Регулируемый фрезерный упор с рукояткой настройки
- Регулируемые прижимы-гребенки
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза и с угловой разметкой

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК JWS-2600

Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- Реверс электродвигателя
- Система быстрого торможения двигателя
- ЖК-индикация частоты вращения шпинделя
- Регулируемый угловой упор подвижного стола
- Регулируемый роликовый прижим заготовки
- Подвижный стол из алюминиевого профиля
- Съемный расширитель подвижного стола из стального листа
- Эксцентриковый прижим заготовки для фиксации на подвижном столе
- 4-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремня
- Регулируемый фрезерный упор с рукоятками точной настройки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JWS-2600
Артикул (400 В)	10000790T
Потребляемая (выходная) мощность	2,8 (2,1) кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	1800, 3000, 6000, 9000 об/мин
Диаметр шпинделя	30 мм
Ход шпинделя (подъем)	100 мм
Угол наклона фрезы	-5°/45°
Размеры рабочего стола (ДхШ)	1000х360 мм
Диаметр отверстия стола	180 мм
Максимальный диаметр фрезы	200 мм
Размеры подвижного стола (ДхШ)	1000х240 мм
Расширение подвижного стола с телескопической опорой (ДхШ)	450х1050 мм (опция)
Ход подвижного стола (каретки)	1200 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1150х730х1200 мм
Вес	218 кг

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК TS29

Industrial

NEW!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	TS29
Артикул (400 В)	1791284-PMRU
Потребляемая (выходная) мощность	7,5 (5,5) кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	3000, 4000, 6000, 8000 и 10000 об/мин
Диаметр шпинделя	30 мм
Ход шпинделя (подъем)	180 мм
Угол наклона фрезы	-5°/45°
Размеры рабочего стола (ДхШ)	1300х850 мм
Диаметр отверстия стола	240 мм
Максимальный диаметр фрезы	305 мм
Максимальная высота фрезы над столом	125 мм
Диаметр цангового зажима	8, 12 и 12,7 мм
Размеры подвижного стола (ДхШ)	1300х286 мм
Ход подвижного стола (каретки)	1250 мм
Диаметр вытяжного штуцера	127 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1300х1120х1350 мм
Вес	530 кг

ОСОБЕННОСТИ:

- Реверс электродвигателя
- Сменный фрезерный шпиндель
- Возможность установки цангового зажима
- Регулировка высоты установки шпинделя вращающимся штурвалом
- Регулировка наклона шпинделя вращающимся штурвалом
- 5-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремня
- Рабочий стол и подвижной столы из чугуна
- Регулируемый фрезерный упор с рукоятками точной настройки и цифровыми индикаторами положения

КОМБИНИРОВАННЫЙ СТАНОК JKM-300

Hobby

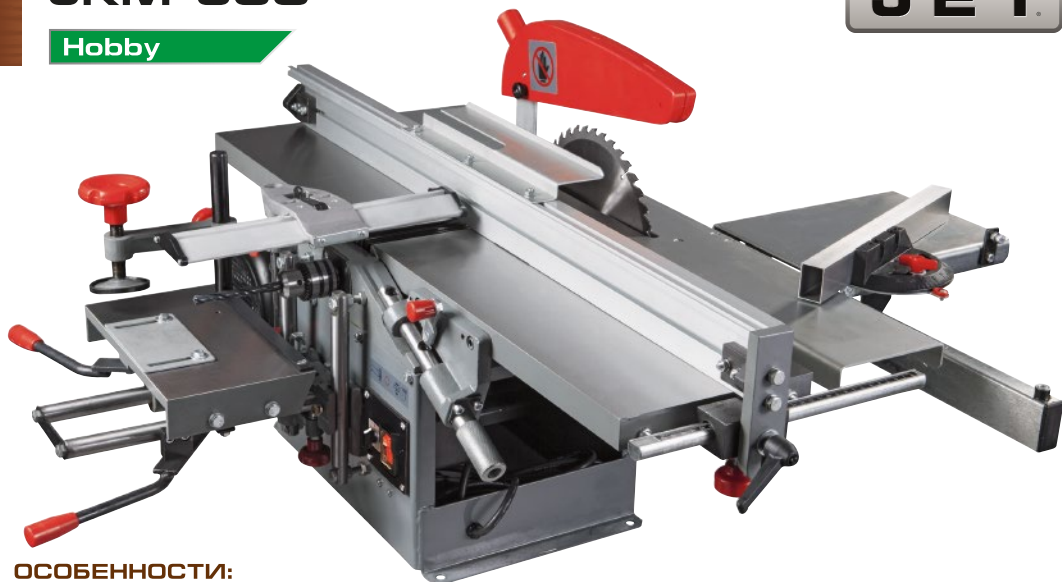

ОСОБЕННОСТИ:

- Реверс электродвигателя
- Пиление**
- Регулировка глубины пропила при работе на боковом столе и с кареткой
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулируемый параллельный упор
- Съемный регулируемый стол для выпиливания пазов и шипов
- Подвижный стол (каретка)**
- Подвижный стол из стального листа
- Поворотный упор подвижного стола с угловой разметкой

Фугование

- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фугальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фугальные столы из чугунного литья
- Фугальный упор из алюминиевого профиля

Пазование

- Регулируемый прижим заготовки
- Рычаги подачи по осям «X» и «Y»
- Регулировка по оси «Z» вращающимся «барашком»
- Рабочий стол из чугунного литья



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JKM-300
Артикул (230 В)	10000880M
Потребляемая мощность	2,1 кВт
Частота вращения пильного диска и строгального вала на холостом ходу	4200 об/мин
Размеры рабочих столов (ДхШ)	960x380 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1070x1150x530 мм
Вес	90 кг
Пиление	
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска	250 (30) мм
Максимальная глубина пропила	70 мм
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором	300 мм
Подвижный стол (каретка)	
Размеры подвижного стола (ДхШ)	200x270 мм
Ход подвижного стола (каретки)	700 мм
Фугование	
Диаметр строгального вала	74 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	210x19x3,0 мм
Количество ножей	3
Максимальная ширина заготовки	200 мм
Глубина строгания за один проход	0-3 мм
Размеры фугального стола (ДхШ)	960x210 мм
Размеры фугального упора (ДхВ)	1150x80 мм
Угол наклона фугального упора	0-45°
Пазование	
Диаметр зажима патрона	до 13 мм
Величина хода подвижного стола по осям «X», «Y» и «Z»	100, 110 и 95 мм

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ СТАНОК

JKM-310PRO **NEW!**

Profi



J E T

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JKM-310PRO
Артикул (230 В)	JKM-310MXPRO
Потребляемая (выходная) мощность	2,2 (1,6) кВт
Артикул (400 В)	JKM-310TXPRO
Потребляемая (выходная) мощность	3,0 (2,2) кВт
Диаметр вытяжных штуцеров	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1775x1718x1075 мм
Вес	539 кг
Пиление	
Частота вращения пильного диска на холостом ходу	4500 об/мин
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска	250 (30) мм
Угол наклона пильного диска	0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°	85 и 55 мм
Размеры рабочей поверхности (ДхШ)	1410x627 мм
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа	640 мм
Подвижный стол (каретка)	
Размеры подвижного стола (ДхШ)	1254x320 мм
Удлинение подвижного стола (ДхШ)	224x296 мм
Расширение подвижного стола (Ш)	795 мм
Ход подвижного стола (каретки)	1450 мм
Максимальная ширина до ограничителя торцевого упора подвижного стола	2500 мм
Фрезерование	
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	3000 и 6000 об/мин
Диаметр шпинделя	30 мм
Ход шпинделя (подъем)	140 мм
Размеры рабочей поверхности (ДхШ)	1410x627 мм
Диаметр отверстия стола	180 мм
Максимальный диаметр фрезы	120 мм
Строгание	
Частота вращения строгального вала	5500 об/мин
Диаметр строгального вала	70 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	310x25x3,0 мм
Количество ножей	3
Максимальная ширина заготовки	310 мм
Фугование	
Глубина строгания за один проход	0-4,0 мм
Длина фуговального стола	1400 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ)	1300x150 мм
Угол наклона фуговального упора	0-45°
Рейсмусование	
Скорость подачи	6 м/мин
Максимальная высота заготовки	230 мм
Максимальная глубина строгания за один проход	4,0 мм
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине	1,5 мм
Минимальная длина заготовки	120 мм
Длина рейсмусового стола	430 мм
Пазование (опция)	
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	5500 об/мин
Диаметр пазовых фрез	до 16 мм
Величина хода подвижного стола по осям «X», «Y» и «Z»	165, 140 и 85 мм

ОСОБЕННОСТИ:

- Три двигателя для индивидуального привода узлов
- Отдельные вытяжные штуцеры для каждого из узлов
- Откидной кронштейн для установки механизма автоподачи

Пиление

- Регулировка наклона пильного диска
- Регулировка глубины пропила
- Рабочий стол из чугуна литья
- Регулируемый параллельный упор

Подвижный стол (каретка)

- Подвижный стол из алюминиевого профиля
- Съемный расширитель подвижного стола с телескопической опорой
- Эксцентриковый прижим для фиксации заготовки на подвижном столе
- Поворотный упор подвижного стола с угловой разметкой

Фрезерование

- Регулировка высоты установки шпинделя штурвалом
- 2-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя
- Рабочий стол из чугуна литья
- Регулируемый фрезерный упор

Фугование

- Регулировка глубины фугования
- Регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугуна литья
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля

Рейсмусование

- Откидные фуговальные столы
- Отключаемый привод валов подачи
- Металлические подающие валы
- Регулировка высоты строгания маховиком

Пазование (опция)

- Регулируемый эксцентриковый прижим заготовки
- Рычаги подачи по осям «X» и «Y»
- Регулировка по оси «Z» вращающимся маховиком
- Рабочий стол из чугуна литья

ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ

JWL-1 440L

Hobby



ОСОБЕННОСТИ:

- 4-скоростная ременная передача
- Фиксация подручника и задней бабки вращающимися рукоятками
- Легкая станина из стальных профилей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JWL-1440L
Артикул (230 В)	10000750M
Потребляемая мощность	0,35 кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	800, 1180, 1700 и 2500 об/мин
Диаметр вращения над станиной	350 мм
Диаметр вращения над опорой	310 мм
Расстояние между центрами	1000 мм
Резьба шпинделя	1" x 8 TPI
Конус задней бабки	МК-2
Ход пиноли задней бабки	25 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1450x290x340 мм
Вес	27 кг

ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ

JWL-1 443

Hobby



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JWL-1443
Артикул (230 В)	10000501M
Потребляемая мощность	0,75 кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	500-2200 об/мин
Диаметр вращения над станиной	370 мм
Диаметр вращения над опорой	280 мм
Расстояние между центрами	1100 мм
Угол поворота передней бабки	0-360°
Конус шпинделя	МК-2
Резьба шпинделя	M33 x 3,5
Конус задней бабки	МК-2
Ход пиноли задней бабки	108 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1750x480x1165
Вес	103 кг

ОСОБЕННОСТИ:

- Массивная чугунная станина
- Поворотная и подвижная передняя бабка
- Жесткая фиксация углов поворота передней бабки через 45°
- Клиноременный вариатор (10 фиксированных скоростей)
- Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JML-1014i
Артикул (230 В)	708375M
Потребляемая (выходная) мощность	0,5 (0,35) кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	400, 700, 1000, 1500, 2200, 3300 об/мин
Диаметр вращения над станиной	250 мм
Диаметр вращения над опорой	190 мм
Расстояние между центрами	350 мм
Удлинение станины	660 мм (опция)
Конус шпинделя	МК-2
Резьба шпинделя	1" x 8 TPI
Конус задней бабки	МК-2
Ход пиноли задней бабки	50 мм
Число позиций делительного приспособления	24
Габаритные размеры (ДхШхВ)	630x200x360 мм
Вес	30 кг

ОСОБЕННОСТИ:

- Массивная чугунная станина
- 6-скоростная ременная передача
- Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с быстрой фиксацией
- Делительное приспособление
- Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JWL-1220
Артикул (230 В)	708376M
Потребляемая (выходная) мощность	0,77 (0,55) кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	400, 700, 1000, 1500, 2200, 3300 об/мин
Диаметр вращения над станиной	305 мм
Диаметр вращения над опорой	240 мм
Расстояние между центрами	510 мм
Удлинение станины	710 мм (опция)
Конус шпинделя	МК-2
Резьба шпинделя	1" x 8 TPI
Конус задней бабки	МК-2
Ход пиноли задней бабки	50 мм
Число позиций делительного приспособления	24
Габаритные размеры (ДхШхВ)	810x300x390 мм
Вес	45 кг

ОСОБЕННОСТИ:

- Массивная чугунная станина
- 6-скоростная ременная передача
- Выдвижные рукоятки для переноски станка
- Делительное приспособление
- Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки
- Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с быстрой фиксацией

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ПО ДЕРЕВУ JWL-1015 / JWL-1015VS

Profi



JWL-1015

JWL-1015VS

ОСОБЕННОСТИ:

- Массивная чугунная станина
- Электронная система регулировки частоты вращения (в JWL-1015VS)
- 3-скоростная ременная передача
- 6-скоростная ременная передача (для JWL-1015)
- Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с храповой фикс.
- Делительное приспособление
- Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JWL-1015	JWL-1015VS
Артикул (230 В)	719100M	719110M
Потребляемая (выходная) мощность	0,5 (0,37) кВт	0,6 (0,46) кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	400,700,1000,1500 2200 и 3300 об/мин	200-1050, 300-1750 600-3600 об/мин
Диаметр вращения над станиной	250 мм	250 мм
Диаметр вращения над опорой	185 мм	185 мм
Расстояние между центрами	370 мм	370 мм
Удлинение станины	533 мм (опция)	533 мм (опция)
Конус шпинделя	МК-2	МК-2
Резьба шпинделя	M33 x 3,5	M33 x 3,5
Конус задней бабки	МК-2	МК-2
Ход пиноли задней бабки	50 мм	50 мм
Число позиций делительного приспособления	24	24
Габаритные размеры (ДхШхВ)	890x300x370 мм	890x300x370 мм
Вес	35 кг	33 кг



ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ JWL-1221VS

Profi



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JWL-1221VS
Артикул (230 В)	719200M
Потребляемая (выходная) мощность	0,94 (0,73) кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	60-900, 110-1800 и 220-3600 об/мин
Диаметр вращения над станиной	318 мм
Диаметр вращения над опорой	240 мм
Расстояние между центрами	520 мм
Удлинение станины	560 мм (опция)
Конус шпинделя	МК-2
Резьба шпинделя	M33 x 3,5
Конус задней бабки	МК-2
Ход пиноли задней баки	57 мм
Число позиций делительного приспособления	24
Габаритные размеры (ДхШхВ)	853x280x450 мм
Вес	55 кг

ОСОБЕННОСТИ:

- Массивная чугунная станина
- Цифровое отображение частоты вращения
- Переключатель реверса
- 3-скоростная ременная передача
- Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с храповой фиксацией
- Делительное приспособление
- Электронная регулировка частоты вращения
- Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки

ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ JWL-1440VS

Profi

NEW!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JWL-1440VS
Артикул (230 В)	719400M
Потребляемая (выходная) мощность	1,3 (0,75) кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	350-2500 об/мин
Диаметр вращения над станиной	370 мм
Диаметр вращения над опорой	280 мм
Расстояние между центрами	1016 мм
Удлинение станины	500 мм (опция)
Угол поворота передней бабки	0, 30°, 60°, 90°, 120°, 180°, 270°
Конус шпинделя	МК-2
Резьба шпинделя	M33 x 3,5
Конус задней бабки	МК-2
Ход пиноли задней баки	108 мм
Число позиций делительного приспособления	36
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1840 x 630 x 1400 mm
Вес в настольном/напольном исполнении	100/160 кг

ОСОБЕННОСТИ:

- Массивная чугунная станина и опорные ноги (опция)
- Поворотная и подвижная передняя бабка
- Жесткая фиксация углов поворота передней бабки через 30°
- Клиноременный вариатор
- Делительное приспособление
- Эксцентриковая фиксация подручника, передней и задней бабки

ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ 4224B

Industrial




ОСОБЕННОСТИ:

- Массивные чугунные станина и опорные ноги
- Подвижная передняя бабка
- Электронная система регулировки частоты вращения
- Цифровое отображение частоты вращения
- Переключатель реверса
- Дополнительный выносной выключатель
- 3-скоростная ременная передача
- Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с фиксацией
- Вакуумная система для фиксации заготовок («вакуумный патрон»)
- Делительное приспособление
- Кронштейн крепления оригинала для копирования
- Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	4224B
Артикул (230 В)	1794224B-RU
Потребляемая (выходная) мощность	3,6 (2,2) кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	40-970, 80-2000 и 135-3500 об/мин
Диаметр вращения над станиной	610 мм
Диаметр вращения над опорой	490 мм
Расстояние между центрами	1067 мм
Удлинение станины	1650 мм (опция)
Угол поворота передней бабки	0° и 180°
Конус шпинделя	МК-2
Резьба шпинделя	M33 x 3,5
Конус задней бабки	МК-2
Ход пиноли задней бабки	115 мм
Число позиций делительного приспособления	96
Габаритные размеры (ДхШхВ)	2260x710x1651 мм
Вес	395 кг

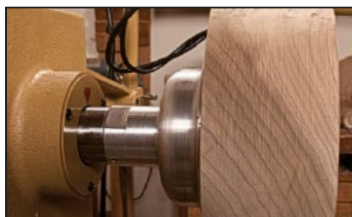

Арт. 6294904


ТОКАРНИЙ ВЕРСТАТ ПО ДЕРЕВУ 3520B

Industrial



ОСОБЕННОСТИ:

- Массивные чугунные станина и опорные ноги
- Поворотная передняя бабка
- Электронная система регулировки частоты вращения
- Цифровое отображение частоты вращения
- Переключатель реверса
- Кнопка блокировки шпинделя;
- 2-скоростная ременная передача
- Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с фиксацией
- Делительное приспособление
- Кронштейн крепления оригинала для копирования
- Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки

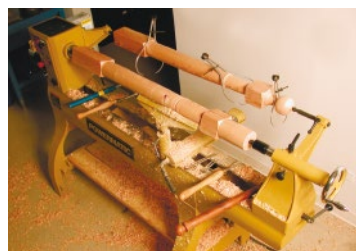

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	3520B
Артикул (230 В)	1352001m
Потребляемая (выходная) мощность	2,6 (1,5) кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	50-1200 и 125-3200
Диаметр вращения над станиной	508 мм
Диаметр вращения над опорой	430 мм
Расстояние между центрами	876 мм
Удлинение станины	457 или 1270 мм (опция)
Угол поворота передней бабки	0° и 180°
Конус шпинделя	МК-2
Резьба шпинделя	M33 x 3,5
Конус задней бабки	МК-2
Ход пиноли задней баки	115 мм
Число позиций делительного приспособления	12x4 основных
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1854x610x1257
Вес	286 кг

ОСЦИЛЛЯЦИОННЫЙ ШПИНДЕЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК JBOS-5

Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- Вращательно-колебательное движение шлифовальной втулки
- Съёмные шлифовальные шпиндели со сменными абразивными гильзами
- Регулировка наклона рабочего стола
- Рабочий стол из чугуного литья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JBOS-5
Артикул (230 В)	708404M
Потребляемая (выходная) мощность	0,7 (0,4) кВт
Частота вращения шпинделя	1400 об/мин
Частота колебаний шпинделя	30 в мин
Амплитуда колебаний шпинделя	25 мм
Диаметр шлифовальной гильзы	6-50 мм
Максимальная высота шлифовальной гильзы	150 мм
Максимальная высота заготовки	100 мм
Угол наклона стола	0-45°
Размеры рабочего стола (ДхШ)	370х370 мм
Диаметр отверстия стола	130 мм
Диаметр вытяжного штуцера	50 или 100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	370х370х500 мм
Вес	35 кг

ОСЦИЛЛЯЦИОННЫЙ ШПИНДЕЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК JOVS-10

Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- Вращательно-колебательное движение шлифовальной втулки
- Съёмные шлифовальные шпиндели со сменными абразивными гильзами
- Регулировка наклона рабочего стола
- Рабочий стол из чугуного литья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JOVS-10
Артикул (230 В)	708411M
Потребляемая (выходная) мощность	1,3 (0,8) кВт
Частота вращения шпинделя	1400 об/мин
Частота колебаний шпинделя	60 в мин
Амплитуда колебаний шпинделя	38 мм
Диаметр шлифовальной гильзы	6-100 мм
Максимальная высота шлифовальной гильзы	230 мм
Максимальная высота заготовки	160 мм
Угол наклона стола	0-45°
Размеры рабочего стола (ДхШ)	615х615 мм
Диаметр отверстия стола	150 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	615х615х1150 мм
Вес	135 кг

ОСЦИЛЛЯЦИОННЫЙ ШПИНДЕЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК JOSS-S

Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- Вращательно-колебательное движение шлифовальной втулки
- Съемные шлифовальные шпиндели со сменными абразивными гильзами
- Регулировка наклона рабочего стола
- Рабочий стол из чугунного литья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JOSS-S
Артикул (230 В)	723950-RU
Потребляемая (выходная) мощность	1,2 (0,75) кВт
Частота вращения шпинделя	1400 об/мин
Частота колебаний шпинделя	60 в мин
Амплитуда колебаний шпинделя	38 мм
Диаметр шлифовальной гильзы	6-100 мм
Максимальная высота шлифовальной гильзы	230 мм
Максимальная высота заготовки	160 мм
Угол наклона стола	-15/+45°
Размеры рабочего стола (ДхШ)	623х623 мм
Диаметр отверстия стола	150 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	623х623х995 мм
Вес	98 кг

ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК JDS-12

Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- Электронная система быстрого торможения двигателя
- Встроенная система пылеудаления
- Корпус шлифовальной части из чугунного литья
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
- Устройство для шлифования по кругу
- Крепление абразивных кругов на «липучке»
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулировка угла наклона рабочего стола
- Два перпендикулярных Т-образных паза для установки упора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JDS-12
Артикул (230 В)	708433M
Потребляемая (выходная) мощность	1,0 (0,75) кВт
Частота вращения шлифовального круга	1400 об/мин
Диаметр шлифовального круга	300 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	415х245 мм
Угол наклона рабочего стола	-15°/+45°
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	530х650х530 мм
Вес	54 кг

ТАРЕЛЬЧАТО-ЛЕНТОЧНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК JSG-64

Hobby



ОСОБЕННОСТИ:

- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
- Возможность переустановки рабочего стола с тарельчатого узла на ленточный
- Крепление абразивных кругов на «липучке» (опция)
- Рабочий стол из алюминиевого литья
- Регулировка угла наклона рабочего стола
- Регулировка угла установки ленточно-шлифовального узла
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления шлифовальной ленты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JSG-64
Артикул (230 В)	10000890M
Потребляемая мощность	0,4 кВт
Диаметр вытяжного штуцера	55 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	525х330х390 мм
Вес	19 кг
Тарельчато-шлифовальный узел	
Частота вращения шлифовального круга	1450 об/мин
Диаметр шлифовального круга	152 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	177х137 мм
Угол наклона рабочего стола	0-45°
Ленточно-шлифовальный узел	
Скорость движения шлифовальной ленты	4,8 м/с
Размеры шлифовальной ленты (ШхД)	100х914 мм
Угол наклона шлифовального узла	0°-90°

ТАРЕЛЬЧАТО-ЛЕНТОЧНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК JSG-96

Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
- Устройство для шлифования по кругу
- Крепление абразивных кругов на «липучке»
- Регулировка угла наклона рабочего стола
- Два перпендикулярных Т-образных паза для установки упора
- Регулировка угла установки ленточно-шлифовального узла
- Регулировка угла наклона рабочего стола
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления шлифовальной ленты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JSG-96
Артикул (230 В)	708595M
Потребляемая (выходная) мощность	1,0 (0,6) кВт
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	390х760х700 мм
Вес	45 кг
Тарельчато-шлифовальный узел	
Частота вращения шлифовального круга	1400 об/мин
Диаметр шлифовального круга	230 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	300х250 мм
Угол наклона рабочего стола	0-45°
Ленточно-шлифовальный узел	
Скорость движения шлифовальной ленты	10 м/с
Размеры шлифовальной ленты (ШхД)	150х1220 мм
Угол наклона шлифовального узла	0-90°
Размеры рабочего стола (ДхШ)	328х140 мм
Угол наклона рабочего стола	0-45°

ТАРЕЛЬЧАТО-ЛЕНТОЧНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК Powermatic 31A

Industrial



ОСОБЕННОСТИ:

- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
- Крепление абразивных кругов на «липучке» (опция)
- Регулировка угла наклона рабочего стола
- Т-образный паз для установки упора
- Регулировка угла установки ленточно-шлифовального узла
- Регулировка угла наклона рабочего стола
- Т-образный паз для установки упора
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления шлифовальной ленты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	31A
Артикул (230 В)	2685031-RU
Потребляемая (выходная) мощность	1,5 (1,1) кВт
Артикул (400 В)	2685033-RU
Потребляемая (выходная) мощность	2,0 (1,5) кВт
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	610х800х1380
Вес	115 кг
Тарельчато-шлифовальный узел	
Частота вращения шлифовального круга	2400 об/мин
Диаметр шлифовального круга	300 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ)	230х430 мм
Угол наклона рабочего стола	-45/+45°
Ленточно-шлифовальный узел	
Скорость движения шлифовальной ленты	12 м/с
Размеры шлифовальной ленты (ШхД)	150х1220 мм
Угол наклона шлифовального узла	0-90°
Размеры рабочего стола (ДхШ)	190х340 мм
Угол наклона рабочего стола	0-45°

СТАНКИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ КАНТОВ EHVS-80 / OES-80 CS

Profi



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EHVS-80	OES-80CS
Артикул (230 В)	708449M	708447M
Потребляемая (выходная) мощность	2,0 (1,1) кВт	2,0 (1,1) кВт
Артикул (400 В)	708449T	708447T
Потребляемая (выходная) мощность	2,9 (1,5) кВт	2,9 (1,5) кВт
Скорость движения шлифовальной ленты	16 м/с	16 м/с
Частота колебаний шлифовальной ленты	-	108 ход/мин
Амплитуда колебаний шлифовальной ленты	-	12,7 мм
Размеры шлифовальной ленты (ШхД)	150х2260 мм	150х2260 мм
Максимальная высота шлифования	125 мм	125 мм
Размеры основного рабочего стола (ДхШ)	810х180 мм	810х180 мм
Размеры выносного рабочего стола (ДхШ)	250х300 мм	250х300 мм
Размеры шлифовального упора (ДхВ)	610х110 мм	610х110 мм
Угол наклона ленты	0-90°	0-90°
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1300х670х1120 мм	1300х670х1120 мм
Вес	110 кг	120 кг

ОСОБЕННОСТИ:

- Колебательное движение ленты (OES-80CS)
- Регулировка рабочего стола по высоте
- Т-образный паз для установки упора
- Регулируемый продольный шлифовальный упор с фиксацией в Т-образном пазу
- Выносной стол для шлифования криволинейных кромок
- Регулировка угла наклона ленточно-шлифовального узла
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления шлифовальной ленты

БАРАБАННЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 10-20 Plus



Profi

NEW!



ОСОБЕННОСТИ:

- Возможность установки щеточного вала (опция)
- Консольное положение барабана/ щеточного вала
- Плавная регулировка скорости подачи
- Регулировка высоты положения барабана вращающимся маховиком
- Алюминиевый шлифовальный барабан

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	10-20 Plus
Артикул (230 В)	628900M
Потребляемая (выходная) мощность	1,3 (0,75) кВт
Частота вращения барабана/ щеточного вала	1400 об/мин
Щеточный вал (опция)	Ø130x250 мм
Шлифовальный барабан	Ø127x255 мм
Ширина шлифовальной ленты	75 мм
Скорость подачи	0-3 м/мин
Ширина области шлифования (в два прохода)	255 (510) мм
Толщина заготовки	0,8-75 мм
Минимальная длина заготовки	60 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	510x690x510 мм
Вес	44 кг

БАРАБАННЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 22-44 Plus / 22-44 OSC

Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- Колебательное движение барабана (только для 22-44 OSC)
- Консольное положение барабана
- Плавная регулировка скорости подачи
- Регулировка высоты положения барабана вращающимся маховиком
- Алюминиевый шлифовальный барабан

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	22-44 Plus	22-44 OSC
Артикул (230 В)	649003KM	659006KM
Потребляемая (выходная) мощность	2,3 (1,3) кВт	2,3 (1,3) кВт
Частота вращения барабана	1400 об/мин	1400 об/мин
Частота колебаний барабана	-	70 ход/мин
Амплитуда колебаний барабана	-	19 мм
Шлифовальный барабан	Ø127x560 мм	Ø127x560 мм
Ширина шлифовальной ленты	75 мм	75 мм
Скорость подачи	0-3 м/мин	0-3 м/мин
Ширина области шлифования (в два прохода)	550 (1100) мм	550 (1100) мм
Толщина заготовки	0,8-100 мм	0,8-100 мм
Минимальная длина заготовки	60 мм	60 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1050x680x600 мм	1120x680x1340 мм
Вес	115 кг	166 кг

БАРАБАНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК PM2244

Profi

NEW!



ОСОБЕННОСТИ:

- Консольное расположение барабана
- Плавная регулировка скорости подачи
- Система контроля подачи Feed Logic
- ЖК-индикация скорости подачи, высоты положения барабана и уровня нагрузки
- Регулировка высоты положения барабана вращающимся маховиком
- Алюминиевый шлифовальный барабан
- Система быстрого фиксирования и натяжения ленты
- Удлинения загрузочного стола
- Тумба подставка с колесами для облегчения транспортировки (только арт. 1792244-RU)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PM2244
Артикул (230 В) без подставки / с подставкой	1792244WOS-RU / 1792244-RU
Потребляемая (выходная) мощность	2,3 (1,3) кВт
Частота вращения барабана	1400 об/мин
Шлифовальный барабан	Ø127x560 мм
Ширина шлифовальной ленты	75 мм
Скорость подачи	0-3 м/мин
Размер транспортной ленты (ШхД)	553x913 мм
Ширина области шлифования (в два прохода)	560 (1120) мм
Толщина заготовки	0,8-100 мм
Минимальная длина заготовки	60 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1073x957x598 мм / 1073x957x1257 мм
Вес	91 кг / 149 кг

ДВУХБАРАБАНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНО-КАЛИБРОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

DDS-225 / DDS-237

Industrial



DDS-237

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DDS-225	DDS-237
Артикул (400 В)	1791290T	10000650T
Потребляемая (выходная) мощность	5,7 (3,8) кВт	11,0 (7,35) кВт
Частота вращения барабанов	1400 об/мин	1400 об/мин
Шлифовальные барабаны	Два по Ø152x640 мм	Два по Ø152x945 мм
Ширина шлифовальной ленты	75 или 100 мм	75 или 100 мм
Скорость подачи	2 и 3 м/мин	2 и 3 м/мин
Ширина области шлифования	635 мм	940 мм
Толщина заготовки	0,8-133 мм	0,8-133 мм
Минимальная длина заготовки	230 мм	230 мм
Максимальная глубина съема за один проход для твердых и мягких пород древесины	1,5 и 2,5 мм	1,5 и 2,5 мм
Допустимая неточность обработки по ширине барабана	0,2 мм	0,2 мм
Диаметр вытяжных штуцеров	2x100 мм	2x100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1090x1120x1090 мм	1090x1420x1090 мм
Вес	332 кг	440 кг

ОСОБЕННОСТИ:

- 2-ступенчатая регулировка скорости подачи
- ЖК-индикация высоты положения барабана
- Регулировка высоты транспортера (толщины заготовки) маховиком
- Точная регулировка высоты второго барабана
- Обрезиненные шлифовальные барабаны из алюминия

НАСТОЛЬНЫЙ ДОЛБЕЖНО-ПАЗОВАЛЬНЫЙ СТАНОК JBM-5

Hobby



ОСОБЕННОСТИ:

- Реечный механизм подачи с газовым упором
- Регулируемый упор глубины долбления
- Продольный упор заготовки
- Вертикальный прижим заготовки
- Рабочий стол из чугунного литья с деревянной накладкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JBM-5
Артикул (230 В)	708580M
Потребляемая (выходная) мощность	0,7 (0,4) кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	1450 об/мин
Максимальный диаметр зажима сверлильного патрона	10 мм
Максимальный размер резца	14 мм
Ход резца	120 мм
Максимальная высота заготовки	105 мм
Максимальная высота заготовки с удлинением колонны	155 мм (опция)
Размеры рабочего стола (ДхШ)	310x190 мм
Размеры упора заготовки (ДхВ)	320x40 мм
Максимальное расстояние от упора до центра резца	90 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	370x350x800 мм
Вес	20 кг

ДОЛБЕЖНО-ПАЗОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 719A / 719AS

Profi

ОСОБЕННОСТИ:

- Реечный механизм подачи с газовым упором
- Регулируемый упор глубины долбления
- Винтовой прижим заготовки к продольному упору
- Регулируемый торцевой упор заготовки
- Координатный рабочий стол с маховиками подачи по осям
- Регулируемые ограничители хода по осям
- Возможность наклона рабочего стола (719A)
- Возможность поворота колонны на 180° для работы с высокими заготовками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	719A	719AS
Артикул (230 В)	1791263M	708572KM
Потребляемая (выходная) мощность	1,3 (0,75) кВт	1,3 (0,75) кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	1450 об/мин	1450 об/мин
Максимальный диаметр зажима сверлильного патрона	13 мм	13 мм
Максимальный размер резца (твердые/ мягкие породы)	19/ 25 мм	19/ 25 мм
Ход резца	200 мм	200 мм
Максимальная высота заготовки от стола	195 мм	195 мм
Ход стола по осям (продольный/ поперечный)	400/ 100 мм	400/ 100 мм
Угол наклона стола	-	0-35°
Размеры рабочего стола (ДхШ)	520x180 мм	520x180 мм
Размеры упора заготовки (ДхВ)	520x90 мм	520x90 мм
Максимальное расстояние от упора до центра резца	100 мм	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	650x500x1760 мм	650x500x1760 мм
Вес	110 кг	125 кг



719A

719AS

ДОЛБЁЖНО-ПАЗОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 720HD

Industrial




ОСОБЕННОСТИ:

- Реечный механизм подачи с газовым упором
- Регулируемый упор глубины долбления
- Продольный упор заготовки
- Винтовой прижим заготовки к продольному упору
- Регулируемый торцевой упор заготовки
- Перемещение резца по трем координатным осям
- Регулируемые ограничители хода по продольной и вертикальной осям
- Возможность наклона рабочего стола
- Рабочий стол из чугунного литья с деревянной накладкой
- Съёмный рабочий стол
- Кронштейн для хранения рабочего стола
- Регулируемый нижний упор для работы с высокими заготовками



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	720HD
Артикул (230 В)	1791309M
Потребляемая (выходная) мощность	2,0 (1,1) кВт
Артикул (400 В)	1791309T
Потребляемая (выходная) мощность	2,9 (1,5) кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	1450 об/мин
Максимальный диаметр зажима сверлильного патрона	13 мм
Максимальный размер резца (твердые/ мягкие породы)	19/ 25 мм
Ход резца	155 мм
Максимальная высота заготовки от стола/ от основания	290/ 1170 мм
Ход резца по осям (продольный/ поперечный)	230/ 85 мм
Угол наклона стола	-90°/0-45°
Размеры рабочего стола (ДхШ)	370х180 мм
Размеры упора заготовки (ДхВ)	520х300 мм
Максимальное расстояние от упора до центра резца	85 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	650х550х2030 мм
Вес	220 кг

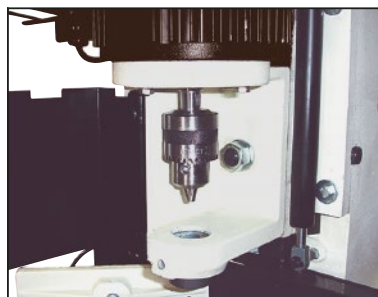

ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА

DC-850

Hobby



ОСОБЕННОСТИ:

- Асинхронный двигатель
- Матерчатый фильтрующий элемент совмещенный с накопителем мусора
- Крыльчатка из стали
- Ручка для переноски
- Подставка на роликах для транспортировки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DC-850
Артикул (230 В)	10001052M
Потребляемая мощность	0,75 кВт
Производительность всасывания	850 м³/ч
Разряжение	1000 Па
Объем пылесборника	55 л
Диаметр подсоединения пылесборного мешка	100 мм
Диаметр патрубка для подключения	100 мм
Тонкость фильтрации	30 мкм
Уровень шума	78 дБА
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1100х450х510 мм
Вес	19 кг

ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА

DC-900A

Hobby



ОСОБЕННОСТИ:

- Матерчатый фильтрующий элемент
- Сборка мусора в отдельный от фильтра мешок
- Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута
- Крыльчатка из стали
- Подставка на роликах для транспортировки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DC-900A
Артикул (230 В)	10001051MA
Потребляемая мощность	0,75 кВт
Производительность всасывания	900 м³/ч
Разряжение	1000 Па
Объем пылесборника	55 л
Диаметр подсоединения пылесборного мешка	380 мм
Диаметр патрубка для подключения	100 мм
Тонкость фильтрации	30 мкм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	900х450х1600 мм
Вес	24 кг

ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА DC-950A

Hobby



ОСОБЕННОСТИ:

- Матерчатый фильтрующий элемент
- Сборка мусора в отдельный от фильтра мешок
- Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута
- Крыльчатка из стали
- Подставка на роликах для транспортировки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DC-950A
Артикул (230 В)	708640m
Потребляемая мощность	0,75 кВт
Производительность всасывания	950 м³/год
Разряжение	1150 Па
Объем пылесборника	58 л
Диаметр подсоединения пылесборного мешка	380 мм
Диаметр патрубка для подключения	100 мм
Тонкость фильтрации	> 30 мкм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	670x355x1440 мм
Вес	38 кг

ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ DC-1200 / DC-2300

Hobby

DC-1200



DC-2300

ОСОБЕННОСТИ:

- Матерчатый фильтрующий элемент
- Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута
- Крыльчатка из стали
- Подставка на роликах для транспортировки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DC-1200	DC-2300
Артикул (230 В)	10001057M	10001055M
Потребляемая (выходная) мощность	1,5 (1,05) кВт	2,2 (1,7) кВт
Артикул (400 В)	10001057T	10001055T
Потребляемая (выходная) мощность	1,5 (1,05) кВт	2,2 (1,7) кВт
Производительность всасывания	1200 м³/ч	2300 м³/ч
Разряжение	1880 Па	1800 Па
Объем пылесборника	150 л	2х200 л
Диаметр подсоединения пылесборного мешка	490 мм	490 мм
Число x диаметр патрубков для подключения	2x100 мм или 1x125 мм	3x100 мм или 1x150 мм
Тонкость фильтрации	30 мкм	30 мкм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1000x750x2000 мм	1450x705x2200 мм
Вес	40 кг	53 кг

ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ DC-1100A / DC-1100CK



Profi

ОСОБЕННОСТИ:

Модель DC-1100A

- Технология Vortex Cone
- Фильтрующий элемент из гофрокартона 2 мкм (опция)
- Матерчатый фильтрующий элемент
- Простая установка мешка быстрозажимным хомутом
- Усиленная крыльчатка из стали

Модель DC-1100CK

- Технология Vortex Cone
- Фильтрующий элемент из гофрокартона 2 мкм
- Матерчатый фильтрующий элемент (опция)
- Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута
- Система очистки (стряхивания) фильтра без демонтажа
- Усиленная крыльчатка из стали



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DC-1100A	DC-1100CK
Артикул (230 В)	708639M	708626CKM
Потребляемая (выходная) мощность	1,9 (1,1) кВт	1,9 (1,1) кВт
Артикул (400 В)	708639T	708626CKT
Потребляемая (выходная) мощность	1,9 (1,1) кВт	1,9 (1,1) кВт
Производительность всасывания	1620 м³/ч	1620 м³/ч
Разряжение	1700 Па	1700 Па
Объем пылесборника	150 л	150 л
Диаметр подсоединения пылесборного мешка	510 мм	510 мм
Число x диаметр патрубков для подключения	2x100 мм или 1x150 мм	2x100 мм или 1x150 мм
Тонкость фильтрации	30 мкм (штатно)	2 мкм (штатно)
Тонкость фильтрации	2 мкм (опция)	30 мкм (опция)
Габаритные размеры (ДхШхВ)	940x710x2000 мм	940x710x1750 мм
Вес	55 кг	71 кг

ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА DC-1900A / DC-3000A

Profi

ОСОБЕННОСТИ:

- Технология Vortex Cone
- Возможность установки фильтрующего элемента из гофрокартона 2 мкм (опция)
- Матерчатый фильтрующий элемент
- Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута
- Крыльчатка из стали
- Подставка на роликах для транспортировки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DC-1900A	DC-3000A
Артикул (400 В)	708638T	10000340T
Потребляемая (выходная) мощность	3,8 (2,2) кВт	4,8 (3,75) кВт
Производительность всасывания	2900 м³/ч	3100 м³/ч
Разряжение	1800 Па	1810 Па
Объем пылесборника	2x150 л	2x150 л
Диаметр подсоединения пылесборного мешка	510 мм	510 мм
Число x диаметр патрубков для подключения	3x100 мм, 1x150 или 1x200 мм	3x100 мм, 1x150 или 1x200 мм
Тонкость фильтрации	30 мкм (штатно)	30 мкм (штатно)
Тонкость фильтрации	2 мкм (опция)	2 мкм (опция)
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1550x760x2440 мм	1550x760x2440 мм
Вес	86 кг	91 кг



ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА DC-3500

Industrial



ОСОБЕННОСТИ:

- Матерчатые фильтрующие элементы
- Простая установка мешков при помощи быстрозажимных хомутов
- Усиленная крыльчатка из стали
- Регулировочные заслонки для равномерного заполнения накопителей
- Подставка на роликах для транспортировки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DC-3500
Артикул (400 В)	10000420Т
Потребляемая (выходная) мощность	4,8 (3,75) кВт
Производительность всасывания	5900 м³/ч
Разряжение	3050 Па
Объем пылесборника	2х330 л
Диаметр подсоединения пылесборного мешка	630 мм
Число x диаметр патрубков для подключения	4х100 мм или 1х200 мм
Тонкость фильтрации	30 мкм (штатно)
Тонкость фильтрации	5 мкм (опция)
Габаритные размеры (ДхШхВ)	2200х660х2620 мм
Вес	122 кг

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА AFS-1000 В

Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- Пульт дистанционного управления с таймером
- Двухступенчатая фильтрация (отсев 98% частиц размером 5 мкм и 85% частиц размером 1 мкм)
- Возможность установки угольного фильтра
- Три установки таймера выключения
- Три режима производительности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	AFS-1000 В
Артикул (230 В)	708620М
Потребляемая (выходная) мощность	0,2 (0,12) кВт
Производительность фильтрации	700, 900 и 1200 м³/ч
Уровень шума на первой, второй и третьей скорости	62, 66 и 68 Дб
Установки таймера выключения	2, 4 и 8 ч
Тонкость фильтрации наружным электростатическим фильтром	5 мкм
Тонкость фильтрации основным внутренним фильтром	1 мкм (опция)
Максимальный объем очищаемого помещения	300 м³
Габаритные размеры (ДхШхВ)	768х610х305 мм
Вес	25 кг

ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ ЦИКЛОН

JCDC-1.5 / JCDC-3



Profi

NEW!



JCDC-1.5



JCDC-3



ОСОБЕННОСТИ:

- Технология «Циклон»
- Низкий уровень шума
- Пульт дистанционного управления с таймером (только для JCDC-3)
- Фильтрующий элемент из гофрокартона
- Сборка мусора в металлический контейнер
- Быстросъемное крепление контейнера
- Рукоятка для очистки (стряхивания) фильтра без демонтажа
- Раздельный сбор стружки/опилок и пыли
- Ролики для транспортировки мусорного контейнера и установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JCDC-1.5	JCDC-3
Артикул (230 В)	707515M	-
Потребляемая (выходная) мощность	1,5 (1,1) кВт	-
Артикул (400 В)	-	717530KT
Потребляемая (выходная) мощность	-	3,0 (2,2) кВт
Производительность всасывания	1600 м³/ч	2600 м
Разряжение	1400 Па	1700 Па
Объем пылесборника	75 л	250 л
Диаметр подсоединения пылесборного мешка	420 мм	620 мм
Число x диаметр патрубков для подключения	2x100 мм или 1x150 мм	3x100 мм или 1x200 мм
Тонкость фильтрации	2 мкм	2 мкм
Площадь фильтрующей поверхности	2 м²	4,2 м
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1195x559x1715 мм	1450x772x2235 мм
Вес	65 кг	122 кг

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ JDP-8L/ JDP-10L

Hobby



JDP-8L



JDP-10L

ОСОБЕННОСТИ:

- Регулируемый ограничитель глубины сверления (JDP-8L)
- Миллиметровая шкала для контроля глубины сверления (JDP-8L)
- Контроль глубины сверления по лимбу (JDP-10L)
- Регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремней
- Рабочий стол из чугуна литья
- Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки (JDP-10L)
- Регулировка наклона рабочего стола



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JDP-8L	JDP-10L
Артикул (230 В)	10000355M	10000375M
Потребляемая мощность	0,35 кВт	0,45 кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	580-2650 об/мин	220-2450 об/мин
Число скоростей	5	12
Максимальный диаметр зажима для сверл	13 мм	16 мм
Ход пиноли шпинделя	50 мм	60 мм
Конус шпинделя/ посадка патрона	МК2/ В16	МК2/ В16
Вылет шпинделя	104 мм	126 мм
Максимальное расстояние шпиндель-стол	200 мм	400 мм
Расстояние шпиндель-основание	280 мм	520 мм
Размеры рабочего стола	160x160 мм	200x195 мм
Угол наклона рабочего стола	±0-45°	±0-45°
Габаритные размеры (ДхШхВ)	430x225x580 мм	530x300x820 мм
Вес	19 кг	38 кг



ОСОБЕННОСТИ

- Полностью
- Корпус двигателя
- Регулируемые
- Регулируемые
- Лампа освещения
- Обрезиненные

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JBG-150	JBG-200
Артикул 230 В	577901M	577902M
Габариты шлифовального круга (ДхШ)	Ø150 x 20 мм	Ø200 x 25 мм
Посадочный диаметр	12,7 мм (1/2")	16 мм (5/8")
Частота вращения шпинделя	2850 об/мин	2850 об/мин
Зернистость круга	36/60 G	36/60 G
Выходная мощность	0,26 кВт/S ₁ 100%	0,37 кВт/S ₁ 100%
Потребляемая мощность	0,44 кВт/S ₆ 40%	0,67 кВт/S ₆ 40%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	430 x 200 x 265 мм	440 x 230 x 290 мм
Масса	10 кг	17 кг

JBG-10A

ЗАТОЧНОЙ СТАНОК



ОСОБЕННОСТИ

- Промышленное
- Полностью закрытые
- Защитные кожухи
вытяжки
- Обрезиненные

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JBG-10A	JBG-10A
Артикул 230 В	577103M	
Артикул 400 В		577103T
Габариты круга	Ø250 x 25 мм	Ø250 x 25 мм
Посадочный диаметр	25,4 мм (1")	25,4 мм (1")
Частота вращения шпинделя	1450 об/мин	1450 об/мин
Зернистость круга	24/46 G	24/46 G
Выходная мощность	1,1 кВт/S ₁ 100%	1,45 кВт/S ₁ 100%
Потребляемая мощность	1,9 кВт/S ₆ 40%	2,8 кВт/S ₆ 40%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	620 x 330 x 310 мм	620 x 330 x 310 мм
Масса	50 кг	50 кг

ОСОБЕННОСТИ

- Мощный двигатель для профессионального применения.
- Подшипники пылезащищённые для долговечности работы
- Возможность установки на верстак и подставку
- Станок предназначен для работы в тяжелых и нагруженных условиях.
- Питание от трёхфазной сети 380В.
- Станок поставляется с удобным настраиваемым подстольем и защитным экраном.
- Станок имеет 2 года гарантии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	IBG-12
Артикул 400 В	578012-3RU
Габариты круга	Ø304,8 x 50,8 мм
Посадочный диаметр	32 мм (1")
Диаметр фланца двигателя	Ø105 мм
Частота вращения шпинделя	1400 об/мин
Диаметр патрубка пылеудаления	63,5 мм
Выходная мощность	1,5 кВт/S1 100%
Потребляемая мощность	2,8 кВт/S6 40%
Длина кабеля	1820 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	681 x 460 x 460 мм
Масса	64 кг

JSSG-10

ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

ОСОБЕННОСТИ:

- Пыле- и теплоизолированные шарикоподшипники вала двигателя
- Плавная регулировка частоты вращения
- Ёмкость с водой для смачивания абразивного диска
- Регулируемые направляющие штанги для фиксации вспомогательных приспособлений
- Рукоятка для переноски
- Выдвижной ящик для принадлежностей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JSSG-10
Артикул 230 В	708015M
Потребляемая мощность	0,2 кВт
Частота вращения шлифовального круга	90-150 об/мин
Размеры шлифовального круга (ДхВ)	250x50 мм
Размеры полировального круга (ДхВ)	230x30 мм
Посадочный диаметр кругов	12 мм
Зернистость шлифовального круга	220G
Габаритные размеры (ДхШхВ)	406x305x330 мм
Вес	15 кг

Profi

J-349V

J-351V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	J-349V	J-351V
Артикул 230 В	50000333M	50000336M
Зона обработки при 90°, профиль	Ø125 мм, □125x125 мм	Ø170 мм, □170x170 мм
Зона обработки при +45°, профиль	Ø80 мм, □80x80 мм	Ø130 мм, □130x140 мм
Зона обработки при +60°, профиль	Ø50 мм, □50x50 мм	Ø75 мм, □75x75 мм
Скорость движения полотна	30-80 м/мин, плавно	30-80 м/мин, плавно
Размеры ленточного полотна	13 x 0,65 x 1440 мм	20 x 0,9 x 2035 мм
Диапазон поворота рамы	0°-60°	0°-60°
Потребляемая мощность	1 кВт	1,5 кВт
Габаритные размеры (ДхШхВ)	650 x 310 x 450 мм	1100 x 550 x 600 мм
Масса	19 кг	35 кг

HVBS-56M

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК

Profi


ОСОБЕННОСТИ

- Закаленный и отшлифованный червяк с бронзовым червячным колесом, для длительного срока службы
- Регулируемые направляющие ленточного полотна на 3-х подшипниках качения
- 3 скорости движения ленточного полотна
- Регулируемый концевой упор для серийных работ
- Малошумный ход с отсутствием вибрации гарантирует чистый распил
- Автоматическое отключение после сквозного распила

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HVBS-56M
Артикул 230 В	414458M
Зона обработки при 90°, профиль	Ø125 мм, □125 мм, □150x125 мм
Зона обработки при +45°, профиль	Ø95 мм, □75 мм
Скорость движения полотна	20, 30, 50 м/мин
Размеры ленточного полотна	13 x 0,65 x 1640 мм
Диапазон поворота	0° - 45° (губки тисков)
Диаметр шкивов	187 мм
Высота рабочего стола	750 мм
Мощность двигателя	0,37 кВт/S ₁ 100 %
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1100 x 500 x 1450 мм
Масса	50 кг

Profi

**ОСОБЕННОСТИ**

- Закаленный и отшлифованный червяк с бронзовым червячным колесом, для длительного срока службы
- Регулируемые направляющие ленточного полотна на 3-х подшипниках качения
- 3 скорости движения ленточного полотна
- Регулируемый концевой упор для серийных работ
- Гидроразгрузка пильной рамы
- Автоматическое отключение после сквозного распила

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MBS-56CS
Артикул 230 В	50000320M
Зона обработки при 90°, профиль	Ø125 мм, □125 мм, □150 x 125 мм
Зона обработки при ±45°, профиль	Ø95 мм, □75 мм
Зона обработки при -60°, профиль	Ø44 мм, □44 мм
Скорость движения полотна	20, 30, 50 м/мин
Размеры ленточного полотна	13 x 0,65 x 1640 мм
Диапазон поворота	+45° / 0° / -60° (рама)
Диаметр шкивов	187 мм
Высота рабочего стола	755 мм
Мощность двигателя	0,35 кВт/С, 100%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1050 x 560 x 1500 мм
Масса	80 кг

MBS-708CST**ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК**

Profi

**ОСОБЕННОСТИ**

- Плавная регулировка скорости опускания пильной рамы позволит подобрать оптимальный режим резания.
- Натяжка полотна осуществляется вручную, показания натяжения удобно смотреть на тензометре.
- Быстрозажимные тиски заготовок.
- Угол поворота пильной рамы до 60° позволяет увеличить
- Пять подшипников направляющей полотна гарантируют отсутствие вибрации и уводок полотна.
- Система подачи СОЖ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MBS-708CST
Артикул 400 В	50000332T
Зона обработки при 90°	Ø175 мм, □175 мм, □200x150 мм
Зона обработки при +45°	Ø115 мм, □90 мм, □120x90 мм
Зона обработки при +60°	Ø60 мм, □60 мм, □60x60 мм
Скорость движения полотна	35, 75 м/мин
Размеры ленточного полотна	20 x 0,9 x 2085 мм
Диапазон поворота консоли	0°/+60°
Выходная мощность	0,75 кВт
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1280 x 550 x 1480 мм
Масса	190 кг

ОСОБЕННОСТИ

- Мощный мотор, рассчитанный на непрерывную работу
- 4 скорости движения полотна
- Плавная регулировка подачи с концевым выключателем
- Встроенная система подачи СОЖ
- Регулируемый концевой упор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HVBS-712K
Артикул 230 В	414459M
Артикул 400 В	414459T
Зона обработки при 90°	Ø175, □180x180 мм, □95x300 мм
Зона обработки при +45°	Ø110, □180x110 мм
Скорость движения полотна, 4	20, 32, 45, 72 м/мин
Размеры ленточного полотна	20 x 0,9 x 2362 мм
Диапазон поворота тисков	0° - 45°
Диаметр шкивов	300 мм
Высота рабочего стола	585 мм
Объем бака для СОЖ	8 л
Насос подачи СОЖ	0,1 кВт
Мощность двигателя, 230 В	0,55 кВт/S ₁ 100%
Мощность двигателя, 400 В	0,75 кВт/S ₁ 100%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1260 x 520 x 970 мм
Масса	145 кг

MBS-910CS

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MBS-910CS
Артикул 400 В	50000341T
Зона обработки при 90°	Ø225 мм, □200 мм, □240x160 мм
Зона обработки при -45°	
Зона обработки при +45°	Ø145 мм, □120 мм, □145x90 мм
Зона обработки при +60°	Ø90 мм, □90 мм
Скорость движения полотна	35, 70 м/мин
Размеры ленточного полотна	27 x 0,9 x 2455 мм
Диапазон поворота консоли	0°/+60°
Диаметр шкивов	295 мм
Высота рабочего стола	980 мм
Мощность двигателя	1,1 кВт/S ₁ 100%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1500 x 1100 x 1750 мм
Масса	220 кг

ОСОБЕННОСТИ

- Регулируемые керамические направляющие полотна
- Автоматическое отключение после распила
- оснащение подставкой с системой охлаждения
- Регулируемый концевой упор для серийных работ
- Быстрозажимные тиски для заготовок
- Мощный двигатель подходит для работы в режиме длительной нагрузки



ОСОБЕННОСТИ

- Поворотные губки тисков для резки под углами от 90° до +45°
- Встроенная система подачи СОЖ
- Ширина ленточного полотна 27 мм, возможность применения полотен для резки нержавеющей стали
- Зачистная карцовочная щетка ленточного полотна
- Система гидроразгрузки пильной рамы
- Ременной привод обеспечивает 4 скорости движения пильного полотна

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HVBS-912
Артикул 400 В	50000435T
Зона обработки при 90°	Ø229, □178x305 мм
Зона обработки при +45°	Ø150, □127x150 мм
Скорость движения полотна	26, 50, 73, 95 м/мин
Размеры ленточного полотна	27 x 0,9 x 2655 мм
Диапазон поворота тисков	0°-45°
Высота рабочего стола	640 мм
Мощность двигателя	0,75 кВт/С ₁ 100%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1380 x 460 x 1050 мм
Масса	160 кг

HBS-916W

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК



ОСОБЕННОСТИ

- Плавное опускание консоли пилы благодаря системе гидроразгрузки
- Регулируемые направляющие ленточного полотна на 5-и подшипниках качения
- 4 скорости движения ленточного полотна для пиления различных материалов
- Автоматическое отключение после сквозного распила
- Регулируемый концевой упор для серийных работ
- Быстро переставляемая губка тисков с возможностью поворота до 45°
- Большой маховик и встроенная шкала для удобного натяжения пильной ленты
- Мощный двигатель (1,1 кВт) подходит для работы в режиме длительной нагрузки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HBS-916W
Артикул 400 В	414468T
Зона обработки при 90°	Ø225, □225x355 мм
Зона обработки при +45°	Ø180, □180x155 мм
Скорость движения полотна	25, 40, 52, 72 м/мин
Размеры ленточного полотна	27 x 0,9 x 3035 мм
Диапазон поворота губок тисков	0°-45°
Диаметр шкивов	330 мм
Высота рабочего стола	635 мм
Объем бака для СОЖ	16 л
Мощность двигателя	1,1 кВт/С ₁ 100%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1650 x 710 x 1060 мм
Масса	285 кг

**ОСОБЕННОСТИ**

- Закаленный и отшлифованный червяк с бронзовым червячным колесом предназначен для длительного срока службы
- Регулируемые направляющие ленточного полотна на 5-и подшипниках
- 4 скорости движения ленточного полотна
- Автоматическое отключение после сквозного распила
- Подставка со встроенной системой подачи СОЖ
- Съемный поддон для сбора стружки и легкой чистки
- Регулируемый концевой упор для серийных работ
- Большой маховик и встроенная шкала для удобного натяжения ленты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HBS-1018W
Артикул 400 В	414473T
Зона обработки при 90°	Ø250 мм, □250x415 мм
Зона обработки при +45°	Ø190 мм, □250x190 мм
Скорость движения полотна	25, 40, 50, 70 м/мин
Размеры ленточного полотна	27 x 0,9 x 3300 мм
Диапазон поворота губок тисков	0° - 45°
Диаметр шкивов	355 мм
Высота рабочего стола	635 мм
Объем бака для СОЖ	23 л
Мощность двигателя	1,5 кВт/С ₁ 100 %
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1780 x 790 x 1120 мм
Масса	355 кг

HBS-1321VS**ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК****ОСОБЕННОСТИ**

- Автоматический подъем пильной рамы после окончания распила
- Регулируемая высота подъема пильной рамы
- Плавная регулировка опускания консоли с точной шкалой
- Плавная регулировка скорости резания для различных
- Быстопереставляемая зажимная губка тисков
- Большие шкивы с пружинным индикатором натяжения полотна
- Встроенная система подачи СОЖ с двойным поливом
- Удобный доступ для обслуживания станка и очистки от стружки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HBS-1321VS
Артикул 400 В	414471T
Зона обработки при 90°	Ø330 мм, □330x480 мм, □225x530 мм
Зона обработки при +45°	Ø330 мм, □330x395 мм
Скорость движения полотна	20 - 80 м/мин, плавно
Размеры ленточного полотна	34 x 1,1 x 4100 мм
Диапазон поворота губок тисков	0° - 45°
Диаметр шкивов	458 мм
Высота рабочего стола	812 мм
Объем бака для СОЖ	23 л
Мощность двигателя	2,2 кВт/С ₁ 100%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	2130 x 825 x 1100 мм
Масса	600 кг



ОСОБЕННОСТИ

- Закаленная и отшлифованная червячная пара для длительной работы
- Поворот отрезной головки на угол от 0° до 45° вправо и влево
- Быстросжимные тиски
- Регулируемый концевой упор для серийных работ
- Тепловое реле защищает двигатель от перегрузок
- Рукоятка с выключателем управления двигателя
- Встроенная система подачи СОЖ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MCS-275	MCS-315
Артикул 230 В	50000210M	
Артикул 400 В	50000210T	50000220T
Отрезка при 90°, профиль	Ø80 мм, □100x50 мм	Ø100 мм, □120x70 мм
Отрезка при ±45°, профиль	Ø65 мм, □70x50 мм	Ø90 мм, □85x70 мм
Сплошное сечение	Ø40 мм	Ø80
Частота вращения 230 В	42 об/мин	42, 84 об/мин
Размер диска	275x32 мм	315x32 мм
Диапазон поворота	±45°	±45°
Бак для СОЖ	2,5 л	2,5 л
Мощность двигателя	1 кВт/S1 100%	1,7 кВт/S1 100%
Габаритные размеры (ДxШxВ)	900x550x800 мм	1000x700x1100 мм
Масса	90 кг	120 кг



ОСОБЕННОСТИ

- Массивная конструкция станины из чугуна гарантирует работу без вибрации
- Шлифованные направляющие
- Плавное изменение частоты вращения шпинделя
- Регулировка зазоров направляющих при помощи киновок планок
- Защитный экран патрона
- Обрезиненные опоры станка
- Возможность оснащения продольной автоматической подачи и верхним подвижным суппортом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BD-3
Артикул 230 В	50000080M
Диаметр обточки над станиной	100 мм
Диаметр обточки над суппортом	54 мм
Расстояние между центрами	150 мм
Частота вращения шпинделя, плавно	100-3800 об/мин
Конус шпинделя	M14x1
Отверстие шпинделя	10 мм
Размер хвостовика инструмента	8 x 8 мм
Продольная подача	опция
Ход поперечного суппорта	50 мм
Пиноль задней бабки	M14 x 1
Ход пиноли задней бабки	23 мм
Мощность двигателя	0,15 кВт/S ₁ 100%
Габаритные размеры	440 x 270 x 210 мм
Масса	13 кг

BD-11G

ТОКАРНЫЙ СТАНОК



ОСОБЕННОСТИ

- Автоматическая продольная подача
- Защитный экран
- Встроенная система подвода СОЖ
- Встроенная лампа местного освещения
- Подставка входит в стандартную комплектацию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BD-11G
Артикул 230 В	ITABD11
Диаметр обточки над станиной	280 мм
Диаметр обточки над суппортом	170 мм
Расстояние между центрами	700 мм
Частота вращения шпинделя, 6	150-2000 об/мин
Конус шпинделя	MK-4
Отверстие шпинделя	26 мм
Размер хвостовика инструмента	12x12 мм
Продольная подача, 6	0,07 - 0,4 мм/об
Ход поперечного суппорта	160 мм
Ход верхнего суппорта	60 мм
Пиноль задней бабки	MK-2
Ход пиноли задней бабки	85 мм
Метрическая резьба, 21	0,2 - 4 мм
Дюймовая резьба, 21	56 - 8 TPI
Мощность двигателя	1,1 кВт / S ₁ 100%
Габаритные размеры	1390 x 700 x 1285 мм
Масса	230 кг



BD-7

Коллекторный
двигатель



BD-X7

Бесколлекторный
двигатель

ОСОБЕННОСТИ

- Массивная конструкция станины из чугуна гарантирует работу без вибрации
- Шлифованные направляющие
- Плавное изменение частоты вращения шпинделя
- Цифровая индикация частоты вращения (BD-7)
- Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
- Защитный экран патрона с концевым выключателем
- Обрезиненные опоры станка предотвращают скольжение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BD-7	BD-X7
Артикул 230 В	50000900M	50000900MX
Диаметр обточки над станиной	180 мм	180 мм
Диаметр обточки над суппортом	110 мм	110 мм
Расстояние между центрами	350 мм	370 мм
Частота вращения шпинделя, плавно	100-1200 об/мин 300-3000 об/мин	100-2500 об/мин
Конус шпинделя	МК-3	МК-3
Отверстие шпинделя	20 мм	20 мм
Размер хвостовика инструмента	8 x 8 мм	8 x 8 мм
Продольная подача	0,09 мм/об	0,09 мм/об
Ход поперечного суппорта	65 мм	65 мм
Ход верхнего суппорта	50 мм	55 мм
Пиноль задней бабки	МК-2 (короткий)	МК-2 (короткий)
Ход пиноли задней бабки	40 мм	40 мм
Метрическая резьба, 10	0,4 - 2,0 мм	0,4 - 2,0 мм
Мощность двигателя	0,37 кВт/S ₁ 100%	0,5 кВт/S ₁ 100%
Габаритные размеры	870 x 300 x 290 мм	720 x 300 x 290 мм
Масса	44 кг	50 кг

Profil




ОСОБЕННОСТИ:

- Эксклюзивный протокол приемки JET с сертифицированными допусками (DIN 8606)
- Закаленные и отшлифованные направляющие станины
- Механизм привода шпинделя постоянно работает в масляной ванне
- Закаленные и отшлифованные шестерни передней бабки
- Автоматическая подача продольного и поперечного суппорта
- Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
- Регулируемая в поперечном направлении задняя бабка для обточки конусов
- Толчковый режим работы шпинделя
- УЦИ по 3 осям, цена деления 0,005 мм, погрешность ± 1 знак (DRO)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ГНВ-1330А / ГНВ-1330А DRO	ГНВ-1340А / ГНВ-1340А DRO
Артикул 400 В с УЦИ (устройство цифровой индикации)	50000700T	50000710T
Артикул 400 В	321350T	321357T
Диаметр обточки над станиной	330 мм	330 мм (gap 476 мм)
Диаметр обточки над поперечным суппортом	197 мм	197 мм
Расстояние между центрами	760 мм	1015 мм
Высота центров	166 мм	166 мм
Частота вращения шпинделя, 8	70 - 2000 об/мин	70 - 2000 об/мин
Конус шпинделя	МК-5	МК-5
Присоединение шпинделя, Camlock	D1-4 (DIN 55029)	D1-4 (DIN 55029)
Проходное отверстие шпинделя	38 мм	38 мм
Макс. размер резца	16x16 мм	16x16 мм
Ход поперечного суппорта	160 мм	160 мм
Ход верхнего суппорта	70 мм	70 мм
Пиноль задней бабки	МК-3	МК-3
Ход пиноли задней бабки	95 мм	95 мм
Продольная подача, 60	0,04 - 0,8 мм/об	0,04 - 0,8 мм/об
Поперечная подача, 60	0,016 - 0,188 мм/об	0,016 - 0,188 мм/об
Метрическая резьба, 23	0,45 - 10 мм	0,45 - 10 мм
Дюймовая резьба, 38	3,5 - 80 TPI	3,5 - 80 TPI
Расстояние между направляющими	187 мм	187 мм
Мощность двигателя	1,5 кВт / S ₁ 100%	1,5 кВт / S ₁ 100%
Габаритные размеры, (ДхШхВ)	1650x762x1200 мм	1905x762x1200 мм
Масса	600 кг	650 кг



ОСОБЕННОСТИ

- Эксклюзивный протокол приемки JET с сертифицированными допусками (DIN 8606)
- Массивная станина станка из серого чугуна
- Закаленные и отшлифованные направляющие станины
- Съёмный мостик станины, гар
- Коробка передач позволяет нарезать резьбу без замены шестерен
- Автоматическая подача продольного и поперечного суппорта
- Механизм привода шпинделя постоянно работает в масляной ванне
- Толчковый режим работы шпинделя
- Закаленные и отшлифованные шестерни в передней бабке и в коробке передач
- Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
- Централизованная система подачи смазки суппорта
- Регулируемая в поперечном направлении задняя бабка для обточки конусов
- Пятипозиционный управляющий вал с кулачками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GH-1640ZX DRO
Артикул 400 В с УЦИ	50000730T
Диаметр обточки над станиной / гар	406 мм (657 мм)
Диаметр обточки над поперечным суппортом	254 мм
Расстояние между центрами	1015 мм
Длина съёмного мостика гар	310 мм
Частота вращения шпинделя, 12	25-1800 об/мин
Конус шпинделя	МК-7 (МК-5)
Присоединение шпинделя	D1-8 (DIN 55029)
Проходное отверстие шпинделя	80 мм
Максимальный размер инструмента	25 x 25 мм
Ход продольного суппорта	889 мм
Ход поперечного суппорта	228 мм
Ход дополнительного суппорта	130 мм
Продольная подача, 122	0,038 - 2,3 мм/об
Поперечная подача, 122	0,015 - 0,9 мм/об
Метрическая резьба, 24	0,5 - 20 мм
Дюймовая резьба, 61	72" - 1 5/8" TPI
Модульная резьба, 20	0,25 - 10 MP
Питчевая резьба, 45	96 - 3 1/4 DP
Шаг винта	
Диапазон неподвижного люнета	12 - 178 мм
Диапазон подвижного люнета	15 - 90 мм
Конус пиноли задней бабки	МК-4
Ход пиноли задней бабки	124 мм
Расстояние между направляющими	340 мм
Объем бака СОЖ, примерно	18 л
Мощность насоса СОЖ	0,09 кВт
Мощность двигателя	5,6 кВт/S ₁ 100%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	2462x1016x1220 мм
Масса	2120 кг






ОСОБЕННОСТИ

- Эксклюзивный протокол приемки JET с сертифицированными допусками (DIN 8606)
- Массивная станина станка из серого чугуна
- Закаленные и отшлифованные направляющие станины
- Съёмный мостик станины, гар
- Коробка передач позволяет нарезать резьбу без замены шестерен
- Автоматическая подача продольного и поперечного суппорта
- Механизм привода шпинделя постоянно работает в масляной ванне
- Толчковый режим работы шпинделя
- Закаленные и отшлифованные шестерни в передней бабке и в коробке передач
- Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
- Централизованная система подачи смазки продольного суппорта
- Регулируемая в поперечном направлении задняя бабка для оточки конусов
- Пятипозиционный управляющий вал с кулачками
- Ускоренное продольное перемещение суппорта для моделей с RFS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GH-1840ZX DRO
Артикул 400 В	50000740T
Диаметр оточки над станиной	460 мм
Макс. диаметр вращения, гар (съёмный мостик)	698 мм
Диаметр оточки над поперечным суппортом	280 мм
Длина съёмного мостика	310 мм
Расстояние между центрами	1015 мм
Частота вращения шпинделя, 12	25 - 1800 об/мин
Конус шпинделя	МК-7 (МК-5)
Присоединение шпинделя, Camlock	D1-8 (DIN 55029)
Прходное отверстие шпинделя	80 мм
Продольная подача, 122	0,038 - 2,3 мм/об
Поперечная подача, 122	0,015 - 0,9 мм/об
Метрическая резьба, 24	0,5 - 20 мм
Дюймовая резьба, 61	72" - 1 5/8" TPI
Модульная резьба, 20	0,25 - 10 MP
Питчевая резьба, 45	96 - 3 1/4 DP
Макс. размер реза	25 x 25 мм
Ход поперечного суппорта	228 мм
Ход верхнего суппорта	130 мм
Ускоренное продольное перемещение суппорта (RFS)	-
Пиноль задней бабки	МК-5
Ход пиноли задней бабки	124 мм
Рабочий Ø неподвижного люнета	12 - 178 мм
Рабочий Ø подвижного люнета	15 - 90 мм
Расстояние между направляющими	340 мм
Мощность двигателя	5,6 кВт/S ₁ 100%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	2462 x 1016 x 1241 мм
Масса	2267 кг

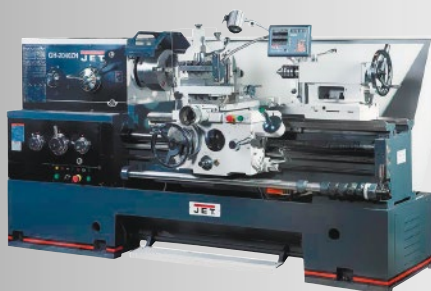**ОСОБЕННОСТИ**

- Эксклюзивный протокол приёмки JET с сертифицированными допусками (DIN 8606)
- Массивная станина станка из серого чугуна
- Закаленные и отшлифованные направляющие станины
- Передняя бабка с фрикционной муфтой
- Механизм плавного пуска защищает двигатель и увеличивает срок службы привода
- Механизм привода шпинделя постоянно работает в масляной ванне
- Диапазон частот вращения шпинделя от 9 до 1600 об/мин
- Съёмный мостик станины, gap
- Коробка передач позволяет нарезать резьбу без замены шестерен
- Удобное управление продольной и поперечной подачей при помощи крестового джойстика с кнопкой ускоренного перемещения
- Толчковый режим работы шпинделя
- Закаленные и отшлифованные шестерни в передней бабке и в коробке передач
- Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
- Централизованная система подачи смазки продольного суппорта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GH-2040ZH DRO	GH-2060ZH DRO
Артикул 400 В	50000830T	50000831T
Диаметр обточки над станиной	500 мм	500 мм
Макс. диаметр вращения (съёмный мостик)	720 мм	720 мм
Диаметр обточки над поперечным суппортом	310 мм	310 мм
Длина съёмного мостика	240 мм	240 мм
Расстояние между центрами	1015 мм	1525 мм
Частота вращения шпинделя, 24	9 - 1600 об/мин	9 - 1600 об/мин
Конус шпинделя	МК-7	МК-7
Присоединение шпинделя, Camlock	D1-8 (DIN 55029)	D1-8 (DIN 55029)
Проходное отверстие шпинделя	80 мм	80 мм
Продольная подача, 80	0,063 - 6,43 мм/об	0,063 - 6,43 мм/об
Поперечная подача, 80	0,027 - 2,73 мм/об	0,027 - 2,73 мм/об
Метрическая резьба, 46	1 - 224 мм	1 - 224 мм
Дюймовая резьба, 44	28" - 1/8" TPI	28" - 1/8" TPI
Модульная резьба, 42	0,5 - 112 MP	0,5 - 112 MP
Питчевая резьба, 45	56 - 1,2 DP	56 - 1,2 DP
Шаг ходового винта	12 мм	12 мм
Макс. размер резца	25 x 25 мм	25 x 25 мм
Ход поперечного суппорта	310 мм	310 мм
Ход верхнего суппорта	145 мм	145 мм
Ускоренное перемещение продольного суппорта	4,5 м/мин	4,5 м/мин
Ускоренное перемещение поперечного суппорта	2,0 м/мин	2,0 м/мин
Пиноль задней бабки	МК-5	МК-5
Ход пиноли задней бабки	150 мм	150 мм
Рабочий диаметр неподвижного люнета	50 - 210 мм	50 - 210 мм
Рабочий диаметр подвижного люнета	20 - 110 мм	20 - 110 мм
Расстояние между направляющими	405 мм	405 мм
Мощность двигателя	7,5 кВт/S ₁ 100%	7,5 кВт/S ₁ 100%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	2480 x 1280 x 1410 мм	2980 x 1280 x 1410 мм
Масса	2750 кг	3000 кг



ОСОБЕННОСТИ

- Большой вращающий момент и устойчивая скорость вращения
- Правое и левое вращение шпинделя
- Крестовый стол с регулируемыми направляющими типа «ласточкин хвост»
- Удобная панель управления
- Индикатор перегрузки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JMD-1
Артикул 230 В	50000020M
Макс. диаметр сверления	Ø10 мм / M6
Макс. диаметр торцевой фрезы	Ø20 мм
Макс. диаметр концевой фрезы	Ø10 мм
Частота вращения шпинделя, плавно	100-1000, 200-2000 об/мин
Конус шпинделя	МК-2 / M10
Ход пиноли шпинделя	30 мм
Сверильный патрон	1-10 мм
Диапазон наклона стойка	45° влево/вправо
Расстояние шпиндель-стойка	140 мм
Расстояние шпиндель-стол	265 мм
Размер стола по оси X и Y	240 x 145 мм
Ход стола по оси X и Y	190 x 100 мм
Ход фрезерной головки	230 мм
Т-образный паз, 3	8 мм
Мощность двигателя	0,15 кВт/S ₁ 100%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	550 x 450 x 630 мм
Масса	40 кг

JMD-2

СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК



ОСОБЕННОСТИ

- Корпус из серого чугуна
- Безколлекторный двигатель
- Большой вращающий момент
- Правое и левое вращение шпинделя
- Крестовый стол с регулируемыми направляющими типа «ласточкин хвост»
- Удобная панель управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JMD-2
Артикул 230 В	50000030M
Макс. диаметр сверления	Ø13 мм / M8
Макс. диаметр торцевой фрезы	Ø30 мм
Макс. диаметр концевой фрезы	Ø16 мм
Частота вращения шпинделя, плавно	50 - 2500 об/мин
Конус шпинделя	МК-2 / M10
Ход пиноли шпинделя	60 мм
Сверильный патрон	1-13 мм
Диапазон наклона	головка: 45° влево, 30° вправо
Расстояние шпиндель-стойка	160 мм
Расстояние шпиндель-стол	320 мм
Размер стола по оси X и Y	500 x 130 мм
Ход стола по оси X и Y	250 x 160 мм
Ход фрезерной головки	300 мм
Т-образный паз, 3	8 мм
Мощность двигателя	0,52 кВт/S ₁ 100%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	610 x 610 x 780 мм
Масса	127 кг



ОСОБЕННОСТИ

- Чугунный корпус
- Цифровая индикация вылета пиноли
- Правое и левое вращение шпинделя
- Плавная регулировка вращения шпинделя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JMD-2S
Артикул 230 В	50000060M
Макс. диаметр сверления	Ø20 мм
Макс. диаметр торцевой фрезы	Ø50 мм
Макс. диаметр концевой фрезы	Ø16 мм
Частота вращения шпинделя, плавно	40 - 2000 об/мин
Конус шпинделя	МК-3
Ход пиноли шпинделя	70 мм
Сверильный патрон	1-13 мм
Расстояние шпиндель-стойка	190 мм
Расстояние шпиндель-стол	75-340 мм
Размер стола по оси X и Y	595x140 мм
Ход стола по оси X и Y	394x185 мм
Ход фрезерной головки	260 мм
T-образный паз, 3	12 мм
Мощность двигателя	0,75 кВт/S1 100%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	725x620x880 мм
Масса	110 кг

JMD-X2S

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК



ОСОБЕННОСТИ

- Чугунный корпус
- Цифровая индикация вылета пиноли
- Возможность нарезания резьбы
- Плавная регулировка вращения шпинделя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JMD-X2S
Артикул 230 В	50000065M
Макс. диаметр сверления	Ø20 мм / M12
Макс. диаметр торцевой фрезы	Ø50 мм
Макс. диаметр концевой фрезы	Ø16 мм
Частота вращения шпинделя, плавно	40 - 2000 об/мин
Конус шпинделя	МК-3
Ход пиноли шпинделя	70 мм
Сверильный патрон	1-13 мм
Расстояние шпиндель-стойка	190 мм
Расстояние шпиндель-стол	75-340 мм
Размер стола по оси X и Y	595x140 мм
Ход стола по оси X и Y	394x185 мм
Ход фрезерной головки	260 мм
T-образный паз, 3	12 мм
Мощность двигателя	0,75 кВт/S1 100%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	725x620x880 мм
Масса	110 кг



ОСОБЕННОСТИ


- Плавная регулировка частоты вращения 100-1750 об/мин
- Цифровая индикация частоты вращения и перемещения шпинделя
- Левое и правое вращение шпинделя с функцией реверсирования
- Поворотная фрезерная головка для наклонных и горизонтальных работ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JMD-3T
Артикул 230 В	50000050LM
Макс. диаметр сверления (Ст.3)	Ø20 мм / M10
Макс. диаметр торцевой фрезы	Ø50 мм
Макс. диаметр концевой фрезы	Ø20 мм
Частота вращения шпинделя, плавно	100-1750 об/мин
Конус шпинделя	МК-3 / M12
Ход пиноли шпинделя	70 мм
Диапазон наклона головки	90° влево / 45° вправо
Расстояние шпиндель-стойка	230 мм
Расстояние шпиндель-стол	410 мм
Размер стола по оси X и Y	700 x 160 мм
Ход стола по оси X и Y	490 x 150 мм
Т-образные пазы, Z	12 мм
Мощность двигателя	1,0 кВт/S ₁ 100%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	700 x 560 x 850 мм
Масса	165 кг

JMD-15

СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК

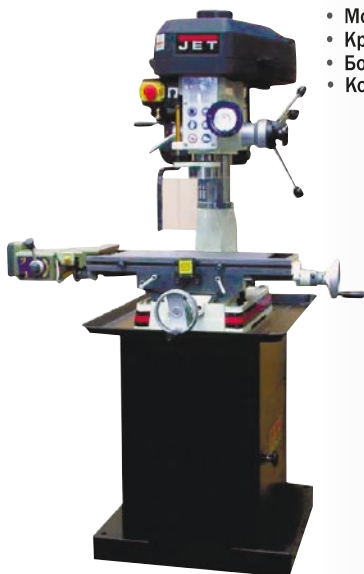

ОСОБЕННОСТИ

- Массивная станина из серого чугуна гарантирует работу без вибраций
- Мощный двигатель рассчитан на непрерывную работу
- Крышка кожуха с концевым выключателем
- Большой прецизионный крестовый стол с регулируемыми клиновидными планками
- Конические роликовые подшипники опор шпинделя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JMD-15
Артикул 230 В	350017M
Макс. диаметр сверления (Ст.3)	25 мм
Макс. диаметр торцевой фрезы	63 мм
Макс. диаметр концевой фрезы	20 мм
Частота вращения шпинделя, 12	100-2160 об/мин
Конус шпинделя	МК-3 / M12
Вылет шпинделя	200 мм
Ход пиноли шпинделя	90 мм
Расстояние шпиндель-стол	380 мм
Диаметр стойки	92 мм
Размер стола X x Y	585 x 190 мм
Ход стола по оси X x Y	350 x 152 мм
Т-образные пазы, 4	14 мм
Мощность двигателя	0,75 кВт/S ₁ 100%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	950 x 860 x 990 мм
Масса	170 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JMD-45PF
Артикул 400 В	50000400T
Макс. диаметр сверления (Ст. 3)	32 мм / M20
-сверление с автоподачей	20 мм
Макс. диаметр торцевой фрезы	100 мм
Макс. диаметр концевой фрезы	20 мм
Частота вращения шпинделя, 12	50 - 2500 об/мин
Конус шпинделя	ISO30 (DIN 2080)
Вылет шпинделя	250 мм
Ход пиноли автоподача	107 мм
Автоматическая подача пиноли	0,12/0,18/0,25 мм/об
Диапазон наклона головки	90° влево/30° вправо
Расстояние шпindel-стол	460 мм
Размер стола X x Y	825 x 240 мм
Ход стола по оси X x Y	520 x 210 мм
Макс. нагрузка на стол	70 кг
Т-образные пазы, 4	16 мм
Мощность двигателя	1,1 кВт/S ₁ 100%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1080x1010x1300 мм
Масса	340 кг

JDR-34 / JDR-34F

РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ



JDR-34

JDR-34F

ОСОБЕННОСТИ:

- Контроль глубины сверления по лимбу
- Лазерный указатель оси сверления
- Регулировка наклона сверлильной части
- Регулировка вылета (продольный ход сверлильной части)
- Регулировка наклона и поворота рабочего стола
- Быстрозажимной сверлильный патрон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JDR-34	JDR-34F
Артикул (230 В)	10000390M	10000395M
Потребляемая (выходная) мощность	0,6 (0,35) кВт	0,6 (0,35) кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	500-2500 об/мин	500-2500 об/мин
Число скоростей	5	5
Максимальный диаметр зажима для сверл	16 мм	16 мм
Ход пиноли шпинделя	80 мм	80 мм
Конус шпинделя/ посадка патрона	MK2/ B16	MK2/ B16
Вылет шпинделя	155-410 мм	155-410 мм
Максимальное расстояние шпindel-стол	235 мм	650 мм
Расстояние шпindel основание	350 мм	1200 мм
Размеры рабочего стола	220x230 мм	ø300 мм
Угол наклона рабочего стола	±0-90°	±0-90°
Угол наклона сверлильной части	0-90°/0-45°	0-90°/0-45°
Габаритные размеры (ДхШхВ)	830x320x760	830x320x1660
Вес	42 кг	61 кг

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Контроль глубины сверления по лимбу
- Лазерный указатель оси сверления
- LED-подсветка рабочей области
- 16-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремней
- Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки
- Регулировка наклона рабочего стола на угол до 90°
- Поворотный рабочий стол
- Два Т-образных паза в столе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JDP-17
Артикул (230 В)	716300M
Потребляемая (выходная) мощность	1,0 (0,55) кВт
Артикул (400 В)	716300T
Потребляемая (выходная) мощность	1,0 (0,55) кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	180-2900 об/мин
Максимальный диаметр зажима для сверл	16 мм
Ход пиноли шпинделя	127 мм
Конус шпинделя/ посадка патрона	МК2/ В16
Вылет шпинделя	215 мм
Расстояние шпиндель-стол	763 мм
Расстояние шпиндель основание	1194 мм
Размеры рабочего стола	356x483 мм
Угол наклона рабочего стола	0-90°
Габаритные размеры (ДхШхВ)	723x483x1679
Вес	86 кг

JRD-460**РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	JRD-460
Артикул 400 В	50001000T
Макс. диаметр сверления, сталь	32 мм / M16
Макс. диаметр концевой фрезы	20 мм
Частота вращения шпинделя	300-2600 об/мин
Конус шпинделя	МК-3
Ход пиноли шпинделя	130 мм
Вылет шпинделя	460 мм
Расстояние шпиндель-стол	920 мм
Размер стола	550 x 500 мм
Ход головки по консоли	380 мм
Диаметр стойки	115 мм
Т-образный паз, 4	16 мм
Выходная мощность	1,1 кВт/S ₁ 100%
Потребляемая мощность	2,1 кВт/S _e 40%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	584 x 864 x 1143 мм
Масса	250 кг

ОСОБЕННОСТИ

- Большой массивный стол из серого чугуна
- Толстостенная чугунная стойка
- Мощный двигатель для непрерывной работы
- Увеличенный ход пиноли шпинделя
- Конус шпинделя Морзе 3 с затяжкой
- Максимальный вылет 460 мм
- Удобное управление консолью
- Параллельные Т-образные пазы

JDP-10



JDP-15



JDP-17F



ОСОБЕННОСТИ:

- Реверс электродвигателя (в исполнении на 400В)
- Регулируемый ограничитель глубины сверления
- Миллиметровая шкала для контроля глубины сверления
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулировка высоты установки рабочего стола при помощи вращающейся рукоятки
- Регулировка наклона рабочего стола
- Быстросажимной сверлильный патрон



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JDP-10	JDP-15	JDP-17F
Артикул (230 В)	10000350M	10000370M	10000380M
Потребляемая (выходная) мощность	0,4 (0,25) кВт	0,9 (0,58) кВт	1,0 (0,55) кВт
Артикул (400 В)	-	10000370T	10000380T
Потребляемая (выходная) мощность	-	0,9 (0,58) кВт	1,0 (0,55) кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	210-2580 об/мин	210-2580 об/мин	160-3330 об/мин
Число скоростей	12	12	16
Максимальный диаметр зажима для сверл	16 мм	16 мм	16 мм
Ход пиноли шпинделя	60 мм	85 мм	85 мм
Конус шпинделя/ посадка патрона	MK2/ B16	MK2/ B16	MK3/ B16
Вылет шпинделя	127 мм	190 мм	215 мм
Максимальное расстояние шпиндель-стол	340 мм	450 мм	1060 мм
Расстояние шпиндель основание	420 мм	540 мм	1170 мм
Размеры рабочего стола	210x195 мм	330x330 мм	365x365 мм
Угол наклона рабочего стола	±0-45°	±0-45°	±0-45°
Габаритные размеры (ДхШхВ)	530x320x840 мм	630x400x1000 мм	680x430x1625 мм
Вес	43 кг	74 кг	83 кг