




Zawsze Elastyczni

KATALOG PRODUKTÓW



Producent elastycznych
węży z PCW

www.polix.com.pl

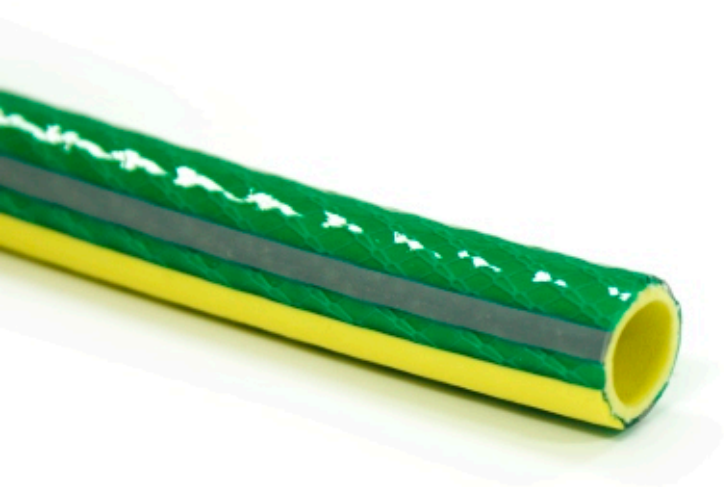

Wężę ogrodowe

Garden hoses
Садовые шланги
Gartenschläuche



Producent elastycznych wężę z PCW

POLIX jest firmą rodzinną, która istnieje od 1982 roku. Jej obecna forma prawna, to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Miejscowość, którą wybraliśmy na prowadzenie działalności, to Żukowo, oddalone 20 km od Gdańska.

Jesteśmy nowoczesną firmą spełniającą europejskie standardy. Zastosowanie nowych technologii, wysokiej klasy linii produkcyjnych, surowców renomowanych firm oraz wieloletnie doświadczenie w przetwórstwie tworzyw sztucznych, pozwalają nam produkować wyroby najwyższej jakości. Świadczą o tym nasi odbiorcy z Europy, Kanady i Stanów Zjednoczonych.

POLIX, to nie tylko maszyny i technologie, to przede wszystkim ludzie i ich od wielu lat nabywane umiejętności. Nasza cała załoga czuwa nad przestrzeganiem procedur wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania jakością (ISO 9000), środowiskiem (ISO 14000) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (PN 18000).

Produkowane przez nas wyroby objęte są ochroną na obszarze Unii Europejskiej. Posiadamy w OHIM Alicante zarejestrowane następujące wzory przemysłowe: RCD 002716639 – 0001, - 0002, - 0003, - 0004, - 0005, - 0006, - 0007, - 0008, - 0009, - 0010.

Ciągła modyfikacja wyrobów, to zasługa laboratorium, które na bieżąco śledzi rynek nowości chemicznych.

Elastyczne wyroby z PCW znajdują coraz bardziej powszechne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki takich jak, szeroko rozumiany przemysł, rolnictwo, ogrodnictwo, przetwórstwo, budownictwo, meblarstwo, a także w gospodarstwach domowych oraz wszelkiego rodzaju laboratoriach i wszędzie tam skutecznie wypierają przewody gumowe.

Nasze wszystkie wyroby cechuje długotrwały proces starzenia, wysoka elastyczność, jak i odporność na działanie niskich temperatur oraz promieniowanie UV, nie zawierają także kadmu i ołowiu, są przyjazne dla środowiska oraz w 100% podlegają recyklingowi.

Podstawowy asortyment, to przewody o średnicach wewnętrznych od 1 mm do 38 mm, grubościach ścianek od 0,5 mm do 5 mm oraz długościach handlowych od 10 m do 50 m.

Na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość produkowania innych średnic, grubości ścianek oraz długości, pod warunkiem zakupu minimalnej partii, wynikającej z rachunku ekonomicznego.

Nad zaspokojeniem potrzeb klienta oraz sprawnym przebiegiem współpracy czuwa dział obsługi klienta, logistyki i planowania produkcji.

Każdy nasz klient, jest dla nas najważniejszy i dla każdego w zależności od wielkości odbiorów, formy płatności i transportu, zastosujemy najbardziej dla Niego dogodny system rabatowy. Podstawowy cennik znajdziecie Państwo na stronie internetowej, tam też możecie Państwo wycenić swoje zamówienie jak i zamówić wybrane wyroby.

Pragniemy rozwijać się wraz z naszymi odbiorcami i będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, które pomogą nam robić to jeszcze skuteczniej.

Jeśli potrzebujecie Państwo jakichkolwiek elastycznych wyrobów z PCW, a my będziemy w stanie je wyprodukować, prosimy zadzwonić lub napisać.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.

**PRODUKT
POLSKI**

WĘŻE OGRODOWE „BOS”



ODPORNE NA



NIE ZAWIERA



Wężę w tej grupie		
Hoses in this group / Шланги в этой группе / Schläuche in dieser Gruppe		
Symbol	Średnica wewnętrzna	Długość
Symbol	Internal diameter	Length of hose
символ	внутренний диаметр	длина шланга
Symbol	Innendurchmesser	Schlauchlänge
P3116W3E121524P	1/2"	15,0
P3116W3E122024P	1/2"	20,0
P3116W3E122524P	1/2"	25,0
P3116W3E123024P	1/2"	30,0
P3116W3E125024P	1/2"	50,0
P3116W3E161524P	5/8"	15,0
P3116W3E162024P	5/8"	20,0
P3116W3E162524P	5/8"	25,0
P3116W3E163024P	5/8"	30,0
P3116W3E165024P	5/8"	50,0
P3116W3E191524P	3/4"	15,0
P3116W3E192024P	3/4"	20,0
P3116W3E192524P	3/4"	25,0
P3116W3E193024P	3/4"	30,0
P3116W3E195024P	3/4"	50,0
P3116W3E251524P	1"	15,0
P3116W3E252024P	1"	20,0
P3116W3E252524P	1"	25,0
P3116W3E253024P	1"	30,0
P3116W3E255024P	1"	50,0
P3116W3E321524P*	5/4"	15,0
P3116W3E322024P*	5/4"	20,0
P3116W3E322524P*	5/4"	25,0
P3116W3E323024P*	5/4"	30,0
P3116W3E325024P*	5/4"	50,0

Przykładowe warianty kolorystyczne dostępne w tej grupie



* Produkt sprzedawany jest do wyczerpania zapasów lub na specjalne zamówienie przy zachowaniu minimalnej partii produkcyjnej.

PL Opis

Przedmiotem grupy są przewody 3-warstwowe wykonane z elastycznego PCW na bazie suspensyjnego polichlorku winylu, tereftalanu oraz innych komponentów, dodatkowo wzmocnione obwojem tekstylnym. Wyrób przeznaczony jest do tłoczenia wody o ciśnieniu roboczym 8 bar (w 20°C), ciśnienie rozrywające wynosi powyżej 24 bar (w 20°C). Zakres temperatur od -10°C do +60°C.

Zastosowanie
ogrodnictwo, rolnictwo, inne

- Zalety**
- niska cena
 - wysoka elastyczność
 - odporność na niskie temperatury
 - długotrwały proces starzenia
 - odporny na promieniowanie UV
 - odporny na osadzanie się glonów
 - nie zawiera kadmu, baru i ołowiu
 - nie zawiera ftalanów

EN Description

The group contains 3-layers conduits made of flexible PVC based on suspension polyvinyl chloride, terephthalate and other additives, additionally reinforced with textile spiral braiding. The products are to be applied for transportation of water with working pressure of 8 bar (in 20°C), bursting pressure is above 24 bar (in 20°C). The temperatures ranging from -10°C to +60°C.

Application
horticulture, agriculture, other

- Advantages**
- low price
 - high flexibility
 - resistance to low temperatures
 - long lasting
 - resistant to UV radiation
 - resistant to algae basing
 - do not include cadmium, barium or lead
 - do not include phthalate

RU Описание

Предметом группы являются 3-слойные трубы, сделанные из эластичного ПВХ на основе суспензионного поливинилхлорида, терефталата и других компонентов, упрочнённые текстильной оболочкой. Изделие предназначено для нагнетания воды с рабочим давлением 8 бар (при 20°C), давление разрыва 24 бар (при 20°C). Диапазон температур от -10°C до +60°C.

Применение
садоводство и огородничество, сельское хозяйство, прочее

- Преимущества**
- низкая цена
 - большая эластичность
 - устойчивость к низким температурам
 - длительный процесс старения
 - устойчивость к ультрафиолетовому излучению
 - устойчив к осаждению водорослей
 - не содержит кадмия, барий или свинца
 - не содержит фталат

DE Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst 3-lagige Leitungen aus flexiblem PVC auf Basis von Suspensions-Polyvinylchlorid, Terephthalat und von anderen Komponenten, die mit zusätzlichem Textilgewebe bewehrt sind. Das Produkt eignet sich zum Fördern von Wasser mit einem Betriebsdruck von 8 bar (bei 20°C), der Berstdruck liegt über 24 bar (bei 20°C) . Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C.

Einsatz
Gärtnerei, Landwirtschaft, sonstige

- Vorteile**
- niedriger Preis
 - hohe Flexibilität
 - Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen
 - dauerhafter Alterungsprozess
 - UV-beständig
 - beständig gegen Algenablagerungen
 - ohne Kadmium, Barium und Blei
 - ohne Phthalat

WĘŻE OGRODOWE „BOS”



ODPORNE NA



PROMIENIOWANIE
SŁONECZNE



ZMIANĘ
ŚREDNICY



OSADZANIE SIĘ
GLONÓW

NIE ZAWIERA



KADMU



BARU



OŁOWIU



FTALANU
DWUOKTYLU



10% LŻEJSZY



Wężę w tej grupie

Hoses in this group / Шланги в этой группе / Schläuche in dieser Gruppe		
Symbol	Średnica wewnętrzna	Długość
Symbol	Internal diameter	Length of hose
символ	внутренний диаметр	длина шланга
Symbol	Innendurchmesser	Schlauchlänge
P3117W3B121524P	1/2"	15,0
P3117W3B122024P	1/2"	20,0
P3117W3B122524P	1/2"	25,0
P3117W3B123024P	1/2"	30,0
P3117W3B125024P	1/2"	50,0
P3117W3B161524P	5/8"	15,0
P3117W3B162024P	5/8"	20,0
P3117W3B162524P	5/8"	25,0
P3117W3B163024P	5/8"	30,0
P3117W3B165024P	5/8"	50,0
P3117W3B191524P	3/4"	15,0
P3117W3B192024P	3/4"	20,0
P3117W3B192524P	3/4"	25,0
P3117W3B193024P	3/4"	30,0
P3117W3B195024P	3/4"	50,0
P3117W3B251524P	1"	15,0
P3117W3B252024P	1"	20,0
P3117W3B252524P	1"	25,0
P3117W3B253024P	1"	30,0
P3117W3B255024P	1"	50,0
P3117W3B321524P*	5/4"	15,0
P3117W3B322024P*	5/4"	20,0
P3117W3B322524P*	5/4"	25,0
P3117W3B323024P*	5/4"	30,0
P3117W3B325024P*	5/4"	50,0

Przykładowe warianty kolorystyczne dostępne w tej grupie



* Produkt sprzedawany jest do wyczerpania zapasów lub na specjalne zamówienie przy zachowaniu minimalnej partii produkcyjnej.

PL Opis

Przedmiotem grupy są przewody 3-warstwowe wykonane z elastycznego PCW na bazie suspensyjnego polichlorku winylu, tereftalanu oraz innych komponentów, dodatkowo wzmocnione obwojem tekstylnym. Wyrób przeznaczony jest do tłoczenia wody o ciśnieniu roboczym 8 bar (w 20°C), ciśnienie rozrywające wynosi powyżej 24 bar (w 20°C). Zakres temperatur od -10°C do +60°C.

Zastosowanie
ogrodnictwo, rolnictwo, inne

- Zalety**
- niska cena
 - wysoka elastyczność
 - odporność na niskie temperatury
 - długotrwały proces starzenia
 - odporny na promieniowanie UV
 - odporny na osadzanie się glonów
 - nie zawiera kadmu, baru i ołowiu
 - nie zawiera ftalanów

EN Description

The group contains 3-layers conduits made of flexible PVC based on suspension polyvinyl chloride, terephthalate and other additives, additionally reinforced with textile spiral braiding. The products are to be applied for transportation of water with working pressure of 8 bar (in 20°C), bursting pressure is above 24 bar (in 20°C). The temperatures ranging from -10°C to +60°C.

Application
horticulture, agriculture, other

- Advantages**
- low price
 - high flexibility
 - resistance to low temperatures
 - long lasting
 - resistant to UV radiation
 - resistant to algae basing
 - do not include cadmium, barium or lead
 - do not include phthalate

RU Описание

Предметом группы являются 3-слойные трубы, сделанные из эластичного ПВХ на основе суспензионного поливинилхлорида, терефталата и других компонентов, упрочнённые текстильной оболочкой. Изделие предназначено для нагнетания воды с рабочим давлением 8 бар (при 20°C), давление разрыва 24 бар (при 20°C). Диапазон температур от -10°C до +60°C.

Применение
садоводство и огородничество, сельское хозяйство, прочее

- Преимущества**
- низкая цена
 - большая эластичность
 - устойчивость к низким температурам
 - длительный процесс старения
 - устойчивость к ультрафиолетовому излучению
 - устойчив к осаджению водорослей
 - не содержит кадмия, барий или свинца
 - не содержит фталат

DE Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst 3-lagige Leitungen aus flexiblem PVC auf Basis von Suspensions-Polyvinylchlorid, Terephthalat und von anderen Komponenten, die mit zusätzlichem Textilgewebe bewehrt sind. Das Produkt eignet sich zum Fördern von Wasser mit einem Betriebsdruck von 8 bar (bei 20°C), der Berstdruck liegt über 24 bar (bei 20°C) . Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C.

Einsatz
Gärtnerei, Landwirtschaft, sonstige

- Vorteile**
- niedriger Preis
 - hohe Flexibilität
 - Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen
 - dauerhafter Alterungsprozess
 - UV-beständig
 - beständig gegen Algenablagerungen
 - ohne Kadmium, Barium und Blei
 - ohne Phthalat

WĘŻE OGRODOWE „BOS” Z KOMPLETEM ZŁĄCZEK



ODPORNE NA

UV

PROMIENIOWANIE SŁONECZNE

ZMIANIE ŚREDNICY

OSADZANIE SIĘ GŁONÓW

NIE ZAWIERA

Cd

KADMU

Ba

BARU

Pb

OŁOWIU

FDO

FTALANU DWUOKTYLU

10% LŻEJSZY

Wężę w tej grupie		
Hoses in this group / Шланги в этой группе / Schläuche in dieser Gruppe		
Symbol	Średnica wewnętrzna	Długość
Symbol	Internal diameter	Length of hose
СИМВОЛ	внутренний диаметр	длина шланга
Symbol	Innendurchmesser	Schlauchlänge
Z3116W3E122024P	1/2"	20,0
Z3116W3E192024P	3/4"	20,0



PL Opis

Przedmiotem grupy są przewody 3-warstwowe wykonane z elastycznego PCW na bazie suspensyjnego polichlorku winylu, tereftalanu oraz innych komponentów, dodatkowo wzmocnione obwojem tekstylnym, uzupełnione o zestaw do podlewania w blistrze. Wyrób przeznaczony jest do tłoczenia wody o ciśnieniu roboczym 8 bar (w 20°C), ciśnienie rozrywające wynosi powyżej 24 bar (w 20°C). Zakres temperatur od -10°C do +60°C.

Zastosowanie
ogrodnictwo, rolnictwo, inne

- Zalety**
- niska cena
 - wysoka elastyczność
 - odporność na niskie temperatury
 - długotrwały proces starzenia
 - odporny na promieniowanie UV
 - odporny na osadzanie się glonów
 - nie zawiera kadmu, baru i ołowiu
 - nie zawiera ftalanów

EN Description

The group contains 3-layers conduits made of flexible PVC based on suspension polyvinyl chloride, terephthalate and other additives, additionally reinforced with textile spiral braiding, with watering set in a plastic box. The products are to be applied for transportation of water with working pressure of 8 bar (in 20°C), bursting pressure is above 24 bar (in 20°C). The temperatures ranging from -10°C to +60°C.

Application
horticulture, agriculture, other

- Advantages**
- low price
 - high flexibility
 - resistance to low temperatures
 - long lasting
 - resistant to UV radiation
 - resistant to algae basing
 - do not include cadmium, barium or lead
 - do not include phthalate

RU Описание

Предметом группы являются 3-слойные трубы, выполненные из эластичного ПВХ на основе суспензионного поливинилхлорида, терефталата и других компонентов, дополнительно упрочнённые текстильной оболочкой, укомплектованные набором для полива в блистерной упаковке. Изделие предназначено для нагнетания воды с рабочем давлением 8 бар (при 20°C), давление разрыва 24 бар (при 20°C). Диапазон температур от -10°C до +60°C.

Применение
садоводство и огородничество, сельское хозяйство, прочее

- Преимущества**
- низкая цена
 - большая эластичность
 - устойчивость к низким температурам
 - длительный процесс старения
 - устойчивость к ультрафиолетовому излучению
 - устойчив к осаждению водорослей
 - не содержит кадмия, барий или свинца
 - не содержит фталат

DE Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst 3-lagige Leitungen aus flexiblem PVC auf Basis von Suspensions-Polyvinylchlorid, Terephthalat und von anderen Komponenten, die mit zusätzlichem Textilgewebe bewehrt sind, inkl. Düsen-set in Blisterverpackung. Das Produkt eignet sich zum Fördern von Wasser mit einem Betriebsdruck von 8 bar (bei 20°C), der Berstdruck liegt über 24 bar (bei 20°C). Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C.

Einsatz
Gärtnerei, Landwirtschaft, sonstige

- Vorteile**
- niedriger Preis
 - hohe Flexibilität
 - Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen
 - dauerhafter Alterungsprozess
 - UV-beständig
 - beständig gegen Algenablagerungen
 - ohne Kadmium, Barium und Blei
 - ohne Phthalat

WĘŻE OGRODOWE „SPECIAL”



ODPORNE NA

ZMIANĘ ŚREDNICY

PROMIENIOWANIE SŁONECZNE

NISKIE TEMPERATURY

OSADZANIE SIĘ GLONÓW

NIE ZAWIERA

KADMIU

BARU

OŁOWIU


FTALANU DWUOKTYLU

20% LŻEJSZE

Wężę w tej grupie

Hoses in this group / Шланги в этой группе / Schläuche in dieser Gruppe		
Symbol	Średnica wewnętrzna	Długość
Symbol	Internal diameter	Length of hose
СИМВОЛ	внутренний диаметр	длина шланга
Symbol	Innendurchmesser	Schlauchlänge
P313EW40121530P	1/2"	15,0
P313EW40122030P	1/2"	20,0
P313EW40122530P	1/2"	25,0
P313EW40123030P	1/2"	30,0
P313EW40125030P	1/2"	50,0
P313EW40161530P	5/8"	15,0
P313EW40162030P	5/8"	20,0
P313EW40162530P	5/8"	25,0
P313EW40163030P	5/8"	30,0
P313EW40165030P	5/8"	50,0
P313EW40191530P	3/4"	15,0
P313EW40192030P	3/4"	20,0
P313EW40192530P	3/4"	25,0
P313EW40193030P	3/4"	30,0
P313EW40195030P	3/4"	50,0
P313EW40251530P	1"	15,0
P313EW40252030P	1"	20,0
P313EW40252530P	1"	25,0
P313EW40253030P	1"	30,0
P313EW40255030P	1"	50,0

Przykładowe warianty kolorystyczne dostępne w tej grupie

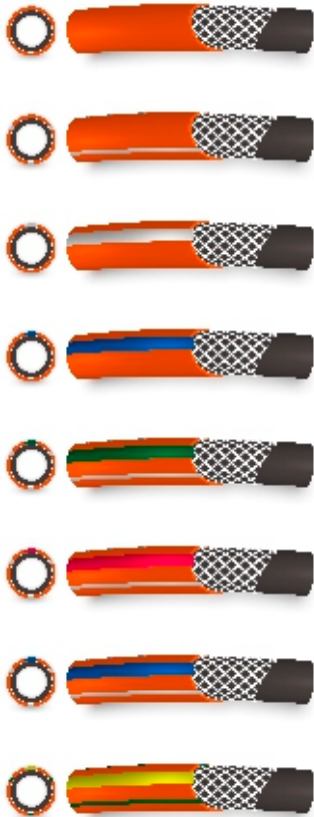

PL Opis

Przedmiotem grupy są przewody 3-warstwowe wykonane z elastycznego PCW na bazie suspensyjnego polichlorku winylu, tereftalanu oraz innych komponentów poprawiających elastyczność w niskich temperaturach, dodatkowo wzmocnione obwojem tekstylnym. Wyrób przeznaczony jest do tłoczenia wody o ciśnieniu roboczym 10 bar (w 20°C), ciśnienie rozrywające wynosi powyżej 30 bar (w 20°C). Zakres temperatur od -25°C do +60°C.

Zastosowanie
ogrodnictwo, rolnictwo, inne

- Zalety**
- umiarkowana cena
 - wysoka elastyczność
 - odporność na niskie temperatury
 - długotrwały proces starzenia
 - odporny na promieniowanie UV
 - odporny na osadzanie się glonów
 - nie zawiera kadmu, baru i ołowiu
 - nie zawiera ftalanów

EN Description

The group contains 3-layers conduits made of flexible PVC based on suspension polyvinyl chloride, terephthalate and other additives increasing resistance to low temperatures, additionally reinforced with textile spiral braiding. The products are to be applied for transportation of water with working pressure of 10 bar (in 20°C), bursting pressure is above 30 bar (in 20°C). The temperatures ranging from -25°C to +60°C.

Application
horticulture, agriculture, other

- Advantages**
- reasonable price
 - high flexibility
 - resistance to low temperatures
 - long lasting
 - resistant to UV radiation
 - resistant to algae basing
 - do not include cadmium, barium or lead
 - do not include phthalate

RU Описание

Предметом группы являются 3-слойные трубы, выполненные из эластичного ПВХ на основе суспензионного поливинилхлорида, терефталата и других компонентов, улучшающих эластичность при низких температурах, дополнительно упрочнённые текстильной оболочкой. Изделие предназначено для нагнетания воды при рабочем давлении 10 бар (при 20°C), давление разрыва 30 бар (при 20°C). Диапазон температур от -25°C до +60°C.

Применение
садоводство и огородничество, сельское хозяйство, прочее

- Преимущества**
- умеренная цена
 - большая эластичность
 - устойчивость к низким температурам
 - длительный процесс старения
 - устойчивость к ультрафиолетовому излучению
 - устойчив к осаждению водорослей
 - не содержит кадмия, барий или свинца
 - не содержит фталат

DE Beschreibung


Diese Produktgruppe umfasst 3-lagige Leitungen aus flexiblem PVC auf Basis von Suspensions-Polyvinylchlorid, Terephthalat und von anderen Komponenten, die Flexibilität bei niedrigen Tempetauren verbessern, die mit zusätzlichem Textilgewebe bewehrt sind. Das Produkt eignet sich zum Fördern von Wasser mit einem Betriebsdruck von 10 bar (bei 20°C), der Berstdruck liegt über 30 bar (bei 20°C). Temperaturbereich -25°C bis +60°C.

Einsatz
Gärtnerei, Landwirtschaft, sonstige

- Vorteile**
- günstiger Preis
 - hohe Flexibilität
 - Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen
 - dauerhafter Alterungsprozess
 - UV-beständig
 - beständig gegen Algenablagerungen
 - ohne Kadmium, Barium und Blei
 - ohne Phthalat

WĘŻE OGRODOWE „SPECIAL” NA WIESZAKU

Nowość!

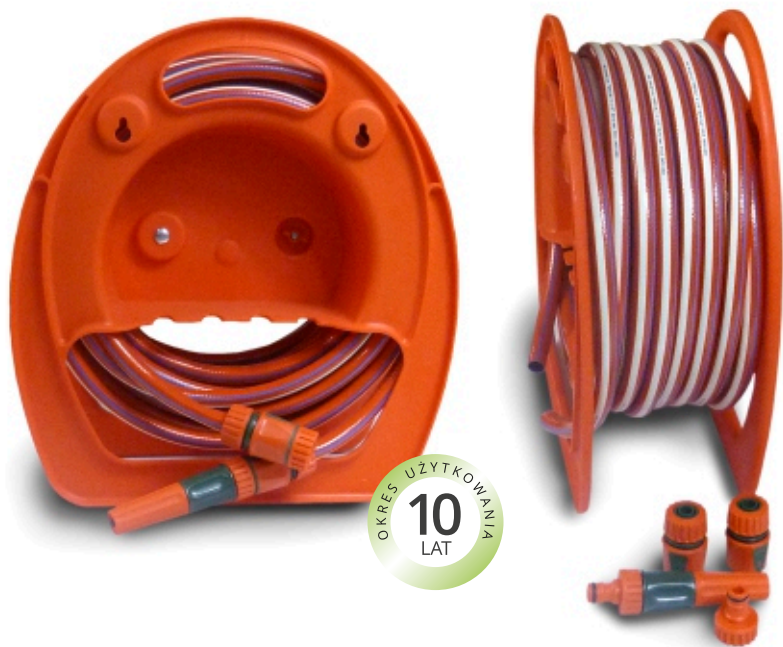

OKRES UŻYTKOWANIA
10
LAT

ODPORNE NA



NIE ZAWIERA



20% ŁŻEJSZE



PL Opis

Przedmiotem grupy są przewody 3-warstwowe wykonane z elastycznego PCW na bazie suspensyjnego polichlorku winylu, tereftalanu oraz innych komponentów poprawiających elastyczność w niskich temperaturach, dodatkowo wzmocnione obwojem tekstylnym. Uzupełnione o zestaw do podlewania w blistrze oraz wieszak dla węża. Wyrób przeznaczony jest do tłoczenia wody o ciśnieniu roboczym 10 bar (w 20°C), ciśnienie rozrywające wynosi powyżej 30 bar (w 20°C). Zakres temperatur od -25°C do +60°C.

Zastosowanie
ogrodnictwo, rolnictwo, inne

- Zalety**
- umiarkowana cena
 - wysoka elastyczność
 - odporność na niskie temperatury
 - długotrwały proces starzenia
 - odporny na promieniowanie UV
 - odporny na osadzanie się glonów
 - nie zawiera kadmu, baru i ołowiu
 - nie zawiera ftalanów

EN Description

The group contains 3-layers conduits made of flexible PVC based on suspension polyvinyl chloride, terephthalate and other additives increasing resistance to low temperatures, additionally reinforced with textile spiral braiding. Supplemented about watering set in a plastic box and hanger for the hose. The products are to be applied for transportation of water with working pressure of 10 bar (in 20°C), bursting pressure is above 30 bar (in 20°C). The temperatures ranging from -25°C to +60°C.

Application
horticulture, agriculture, other

- Advantages**
- reasonable price
 - high flexibility
 - resistance to low temperatures
 - long lasting
 - resistant to UV radiation
 - resistant to algae basing
 - do not include cadmium, barium or lead
 - do not include phthalate

RU Описание

Предметом группы являются 3-слойные трубы, выполненные из эластичного ПВХ на основе суспензионного поливинилхлорида, терефталата и других компонентов, улучшающих эластичность при низких температурах, дополнительно упрочнённые текстильной оболочкой. Дополнены набором для полива в блистерной упаковке и вешалка. Изделие предназначено для нагнетания воды при рабочем давлении 10 бар (при 20°C), давление разрыва 30 бар (при 20°C). Диапазон температур от -25°C до +60°C.

Применение
садоводство и огородничество, сельское хозяйство, прочее

- Преимущества**
- умеренная цена
 - большая эластичность
 - устойчивость к низким температурам
 - длительный процесс старения
 - устойчивость к ультрафиолетовому излучению
 - устойчив к осаждению водорослей
 - не содержит кадмия, барий или свинца
 - не содержит фталат

DE Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst 3-lagige Leitungen aus flexiblem PVC auf Basis von Suspensions-Polyvinylchlorid, Terephthalat und von anderen Komponenten, die Flexibilität bei niedrigen Tempetauren verbessern, die mit zusätzlichem Textilgewebe bewehrt sind. Ergänzt mit düsenet in Blisterverpackung und Halter für Schlauch. Das Produkt eignet sich zum Fördern von Wasser mit einem Betriebsdruck von 10 bar (bei 20°C), der Berstdruck liegt über 30 bar (bei 20°C) . Temperaturbereich -25°C bis +60°C.

Einsatz
Gärtnerei, Landwirtschaft, sonstige

- Vorteile**
- günstiger Preis
 - hohe Flexibilität
 - Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen
 - dauerhafter Alterungsprozess
 - UV-beständig
 - beständig gegen Algenablagerungen
 - ohne Kadmium, Barium und Blei
 - ohne Phthalat

Przykładowe warianty kolorystyczne dostępne w tej grupie



WĘŻE OGRODOWE „CARBON”



ODPORNE NA

ZMIANE ŚREDNICY

PROMIENIOWANIE SŁONECZNE

NISKIE TEMPERATURY

OSADZANIE SIĘ GLONÓW

NIE ZAWIERA

KADMIU

BARU

OŁOWIU


FTALANU DWUOKTYLU

20% LŻEJSZE

Wężę w tej grupie

Hoses in this group / Шланги в этой группе / Schläuche in dieser Gruppe		
Symbol	Średnica wewnętrzna	Długość
Symbol	Internal diameter	Length of hose
СИМВОЛ	внутренний диаметр	длина шланга
Symbol	Innendurchmesser	Schlauchlänge
P312WW40121530P	1/2"	15,0
P312WW4E122030P	1/2"	20,0
P312WW4E122530P	1/2"	25,0
P312WW4E123030P	1/2"	30,0
P312WW4E125030P	1/2"	50,0
P312WW4E161530P	5/8"	15,0
P312WW4E162030P	5/8"	20,0
P312WW4E162530P	5/8"	25,0
P312WW4E163030P	5/8"	30,0
P312WW4E165030P	5/8"	50,0
P312WW4E191530P	3/4"	15,0
P312WW4E192030P	3/4"	20,0
P312WW4E192530P	3/4"	25,0
P312WW4E193030P	3/4"	30,0
P312WW4E195030P	3/4"	50,0
P312WW4E251530P	1"	15,0
P312WW4E252030P	1"	20,0
P312WW4E252530P	1"	25,0
P312WW4E253030P	1"	30,0
P312WW4E255030P	1"	50,0

Przykładowe warianty kolorystyczne dostępne w tej grupie

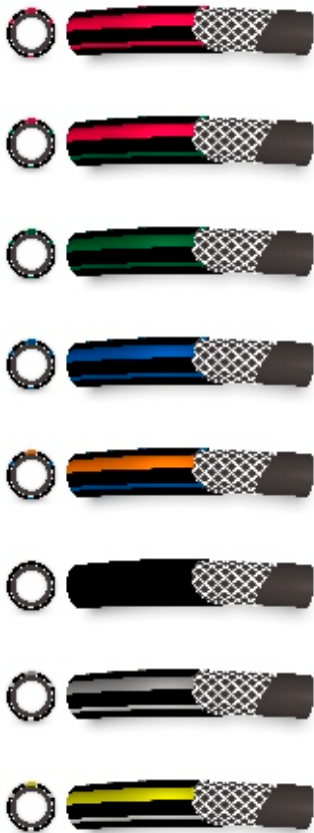

PL Opis

Przedmiotem grupy są przewody 3-warstwowe wykonane z elastycznego PCW na bazie suspensyjnego polichlorku winylu, tereftalanu oraz innych komponentów poprawiających elastyczność w niskich temperaturach, dodatkowo wzmocnione obwojem tekstylnym. Wyrób przeznaczony jest do tłoczenia wody o ciśnieniu roboczym 10 bar (w 20°C), ciśnienie rozrywające wynosi powyżej 30 bar (w 20°C). Zakres temperatur od -25°C do +60°C.

Zastosowanie
ogrodnictwo, rolnictwo, inne

- Zalety**
- umiarkowana cena
 - wysoka elastyczność
 - odporność na niskie temperatury
 - długotrwały proces starzenia
 - odporny na promieniowanie UV
 - odporny na osadzanie się glonów
 - nie zawiera kadmu, baru i ołowiu
 - nie zawiera ftalanów

EN Description

The group contains 3-layers conduits made of flexible PVC based on suspension polyvinyl chloride, terephthalate and other additives increasing resistance to low temperatures, additionally reinforced with textile spiral braiding. The products are to be applied for transportation of water with working pressure of 10 bar (in 20°C), bursting pressure is above 30 bar (in 20°C). The temperatures ranging from -25°C to +60°C.

Application
horticulture, agriculture, other

- Advantages**
- reasonable price
 - high flexibility
 - resistance to low temperatures
 - long lasting
 - resistant to UV radiation
 - resistant to algae basing
 - do not include cadmium, barium or lead
 - do not include phthalate

RU Описание

Предметом группы являются 3-слойные трубы, выполненные из эластичного ПВХ на основе суспензионного поливинилхлорида, терефталата и других компонентов, улучшающих эластичность при низких температурах, дополнительно упрочнённые текстильной оболочкой. Изделие предназначено для нагнетания воды при рабочем давлении 10 бар (при 20°C), давление разрыва 30 бар (при 20°C). Диапазон температур от -25°C до +60°C.

Применение
садоводство и огородничество, сельское хозяйство, прочее

- Преимущества**
- умеренная цена
 - большая эластичность
 - устойчивость к низким температурам
 - длительный процесс старения
 - устойчивость к ультрафиолетовому излучению
 - устойчив к осаждению водорослей
 - не содержит кадмия, барий или свинца
 - не содержит фталат

DE Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst 3-lagige Leitungen aus flexiblem PVC auf Basis von Suspensions-Polyvinylchlorid, Terephthalat und von anderen Komponenten, die Flexibilität bei niedrigen Tempetauren verbessern, die mit zusätzlichem Textilgewebe bewehrt sind. Das Produkt eignet sich zum Fördern von Wasser mit einem Betriebsdruck von 10 bar (bei 20°C), der Berstdruck liegt über 30 bar (bei 20°C) . Temperaturbereich -25°C bis +60°C.

Einsatz
Gärtnerei, Landwirtschaft, sonstige

- Vorteile**
- günstiger Preis
 - hohe Flexibilität
 - Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen
 - dauerhafter Alterungsprozess
 - UV-beständig
 - beständig gegen Algenablagerungen
 - ohne Kadmium, Barium und Blei
 - ohne Phthalat

WĘŻE OGRODOWE „SUPREME”



ODPORNE NA

ZMIANE ŚREDNICY

PROMIENIOWANIE SŁONECZNE

NISKIE TEMPERATURY

OSADZANIE SIĘ GLONÓW

NIE ZAWIERA

KADMIU

BARU

OŁOWIU

FTALANU DWUOKTYLU


20% LŻEJSZE

OKRES UŻYTKOWANIA
10
LAT

Wężę w tej grupie

Hoses in this group / Шланги в этой группе / Schläuche in dieser Gruppe		
Symbol	Średnica wewnętrzna	Długość
Symbol	Internal diameter	Length of hose
СИМВОЛ	внутренний диаметр	длина шланга
Symbol	Innendurchmesser	Schlauchlänge
P318PW40121530P	1/2"	15,0
P318PW40122030P	1/2"	20,0
P318PW40122535P	1/2"	25,0
P318PW40123030P	1/2"	30,0
P318PW40125035P	1/2"	50,0
P318PW40161530P	5/8"	15,0
P318PW40162030P	5/8"	20,0
P318PW40162530P	5/8"	25,0
P318PW40163030P	5/8"	30,0
P318PW40165030P	5/8"	50,0
P318PW40191530P	3/4"	15,0
P318PW40192030P	3/4"	20,0
P318PW40192535P	3/4"	25,0
P318PW40193030P	3/4"	30,0
P318PW40195035P	3/4"	50,0
P318PW40251530P	1"	15,0
P318PW40252030P	1"	20,0
P318PW40252530P	1"	25,0
P318PW40253030P	1"	30,0
P318PW40255030P	1"	50,0

Przykładowe warianty kolorystyczne dostępne w tej grupie

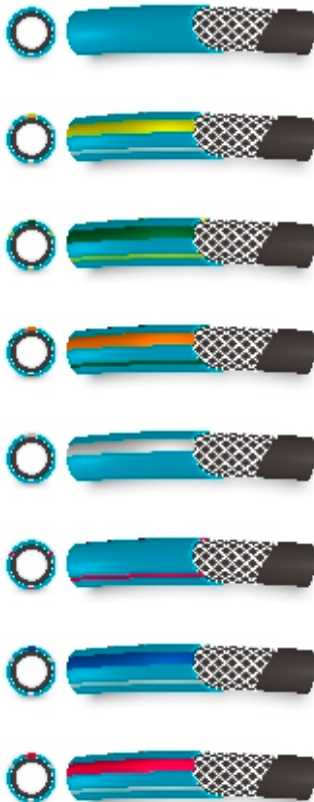

PL Opis

Przedmiotem grupy są przewody 3-warstwowe wykonane z elastycznego PCW na bazie suspensyjnego polichlorku winylu, tereftalanu oraz innych komponentów poprawiających elastyczność w niskich temperaturach, dodatkowo wzmocnione obwojem tekstylnym. Wyrób przeznaczony jest do tłoczenia wody o ciśnieniu roboczym 10 bar (w 20°C), ciśnienie rozrywające wynosi powyżej 30 bar (w 20°C). Zakres temperatur od -25°C do +60°C.

Zastosowanie
ogrodnictwo, rolnictwo, inne

- Zalety**
- umiarkowana cena
 - wysoka elastyczność
 - odporność na niskie temperatury
 - długotrwały proces starzenia
 - odporny na promieniowanie UV
 - odporny na osadzanie się glonów
 - nie zawiera kadmu, baru i ołowiu
 - nie zawiera ftalanów

EN Description

The group contains 3-layers conduits made of flexible PVC based on suspension polyvinyl chloride, terephthalate and other additives increasing resistance to low temperatures, additionally reinforced with textile spiral braiding. The products are to be applied for transportation of water with working pressure of 10 bar (in 20°C), bursting pressure is above 30 bar (in 20°C). The temperatures ranging from -25°C to +60°C.

Application
horticulture, agriculture, other

- Advantages**
- reasonable price
 - high flexibility
 - resistance to low temperatures
 - long lasting
 - resistant to UV radiation
 - resistant to algae basing
 - do not include cadmium, barium or lead
 - do not include phthalate

RU Описание

Предметом группы являются 3-слойные трубы, выполненные из эластичного ПВХ на основе суспензионного поливинилхлорида, терефталата и других компонентов, улучшающих эластичность при низких температурах, дополнительно упрочнённые текстильной оболочкой. Изделие предназначено для нагнетания воды при рабочем давлении 10 бар (при 20°C), давление разрыва 30 бар (при 20°C). Диапазон температур от -25°C до +60°C.

Применение
садоводство и огородничество, сельское хозяйство, прочее

- Преимущества**
- умеренная цена
 - большая эластичность
 - устойчивость к низким температурам
 - длительный процесс старения
 - устойчивость к ультрафиолетовому излучению
 - устойчив к осаждению водорослей
 - не содержит кадмия, барий или свинца
 - не содержит фталат

DE Beschreibung


Diese Produktgruppe umfasst 3-lagige Leitungen aus flexiblem PVC auf Basis von Suspensions-Polyvinylchlorid, Terephthalat und von anderen Komponenten, die Flexibilität bei niedrigen Tempetauren verbessern, die mit zusätzlichem Textilgewebe bewehrt sind. Das Produkt eignet sich zum Fördern von Wasser mit einem Betriebsdruck von 10 bar (bei 20°C), der Berstdruck liegt über 30 bar (bei 20°C). Temperaturbereich -25°C bis +60°C.

Einsatz
Gärtnerei, Landwirtschaft, sonstige

- Vorteile**
- günstiger Preis
 - hohe Flexibilität
 - Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen
 - dauerhafter Alterungsprozess
 - UV-beständig
 - beständig gegen Algenablagerungen
 - ohne Kadmium, Barium und Blei
 - ohne Phthalat

WĘŻE OGRODOWE „PREMIUM”


Nowość!

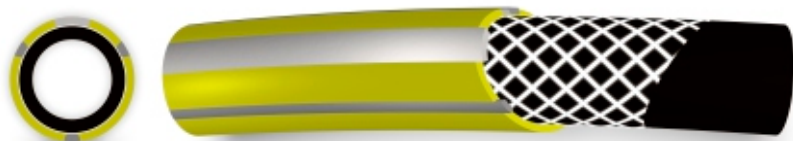

ODPORNE NA



NIE ZAWIERA

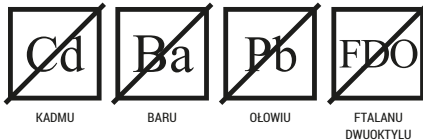


20% LŻEJSZE

Wężę w tej grupie

Hoses in this group / Шланги в этой группе / Schläuche in dieser Gruppe		
Symbol	Średnica wewnętrzna	Długość
Symbol	Internal diameter	Length of hose
СИМВОЛ	внутренний диаметр	длина шланга
Symbol	Innendurchmesser	Schlauchlänge
P315BW40121530P	1/2"	15,0
P315BW40122030P	1/2"	20,0
P315BW40122530P	1/2"	25,0
P315BW40123030P	1/2"	30,0
P315BW40125030P	1/2"	50,0
P315BW40161530P	5/8"	15,0
P315BW40162030P	5/8"	20,0
P315BW40162530P	5/8"	25,0
P315BW40163030P	5/8"	30,0
P315BW40165030P	5/8"	50,0
P315BW40191530P	3/4"	15,0
P315BW40192030P	3/4"	20,0
P315BW40192530P	3/4"	25,0
P315BW40193030P	3/4"	30,0
P315BW40195030P	3/4"	50,0
P315BW40251530P	1"	15,0
P315BW40252030P	1"	20,0
P315BW40252530P	1"	25,0
P315BW40253030P	1"	30,0
P315BW40255030P	1"	50,0

Przykładowe warianty kolorystyczne dostępne w tej grupie

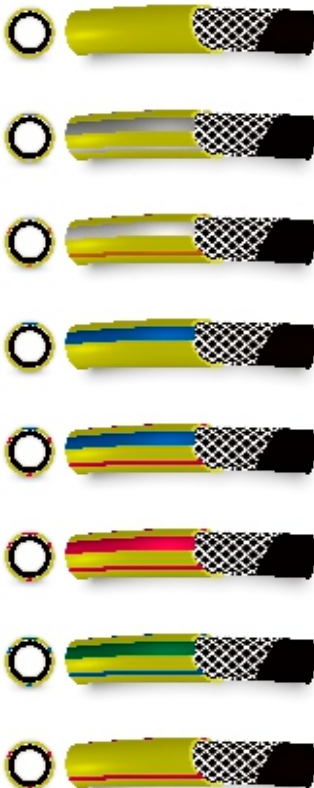

PL Opis

Przedmiotem grupy są przewody 3-warstwowe wykonane z elastycznego PCW na bazie suspensyjnego polichlorku winylu, tereftalanu oraz innych komponentów poprawiających elastyczność w niskich temperaturach, dodatkowo wzmocnione obwojem tekstylnym. Wyrób przeznaczony jest do tłoczenia wody o ciśnieniu roboczym 10 bar (w 20°C), ciśnienie rozrywające wynosi powyżej 30 bar (w 20°C). Zakres temperatur od -25°C do +60°C.

Zastosowanie
ogrodnictwo, rolnictwo, inne

- Zalety**
- umiarkowana cena
 - wysoka elastyczność
 - odporność na niskie temperatury
 - długotrwały proces starzenia
 - odporny na promieniowanie UV
 - odporny na osadzanie się glonów
 - nie zawiera kadmu, baru i ołowiu
 - nie zawiera ftalanów

EN Description

The group contains 3-layers conduits made of flexible PVC based on suspension polyvinyl chloride, terephthalate and other additives increasing resistance to low temperatures, additionally reinforced with textile spiral braiding. The products are to be applied for transportation of water with working pressure of 10 bar (in 20°C), bursting pressure is above 30 bar (in 20°C). The temperatures ranging from -25°C to +60°C.

Application
horticulture, agriculture, other

- Advantages**
- reasonable price
 - high flexibility
 - resistance to low temperatures
 - long lasting
 - resistant to UV radiation
 - resistant to algae basing
 - do not include cadmium, barium or lead
 - do not include phthalate

RU Описание

Предметом группы являются 3-слойные трубы, выполненные из эластичного ПВХ на основе суспензионного поливинилхлорида, терефталата и других компонентов, улучшающих эластичность при низких температурах, дополнительно упрочнённые текстильной оболочкой. Изделие предназначено для нагнетания воды при рабочем давлении 10 бар (при 20°C), давление разрыва 30 бар (при 20°C). Диапазон температур от -25°C до +60°C.

Применение
садоводство и огородничество, сельское хозяйство, прочее

- Преимущества**
- умеренная цена
 - большая эластичность
 - устойчивость к низким температурам
 - длительный процесс старения
 - устойчивость к ультрафиолетовому излучению
 - устойчив к осаждению водорослей
 - не содержит кадмия, барий или свинца
 - не содержит фталат

DE Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst 3-lagige Leitungen aus flexiblem PVC auf Basis von Suspensions-Polyvinylchlorid, Terephthalat und von anderen Komponenten, die Flexibilität bei niedrigen Tempetauren verbessern, die mit zusätzlichem Textilgewebe bewehrt sind. Das Produkt eignet sich zum Fördern von Wasser mit einem Betriebsdruck von 10 bar (bei 20°C), der Berstdruck liegt über 30 bar (bei 20°C). Temperaturbereich -25°C bis +60°C.

Einsatz
Gärtnerei, Landwirtschaft, sonstige

- Vorteile**
- günstiger Preis
 - hohe Flexibilität
 - Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen
 - dauerhafter Alterungsprozess
 - UV-beständig
 - beständig gegen Algenablagerungen
 - ohne Kadmium, Barium und Blei
 - ohne Phthalat

WĘŻE OGRODOWE „STANDARD”



ODPORNE NA

ZMIANE
ŚREDNICY

PROMIENIOWANIE
SŁONECZNE

NISKIE
TEMPERATURY

NIE ZAWIERA

KADMIU

BARU

OLOWIU

FTALANU
DWUOKTYLU

Wężę w tej grupie

Hoses in this group / Шланги в этой группе / Schläuche in dieser Gruppe		
Symbol	Średnica wewnętrzna	Długość
Symbol	Internal diameter	Length of hose
СИМВОЛ	внутренний диаметр	длина шланга
Symbol	Innendurchmesser	Schlauchlänge
P3146940121530P	1/2"	15,0
P3146940122030P	1/2"	20,0
P3146940122530P	1/2"	25,0
P3146940123030P	1/2"	30,0
P3146940125030P	1/2"	50,0
P3146940161530P	5/8"	15,0
P3146940162030P	5/8"	20,0
P3146940162530P	5/8"	25,0
P3146940163030P	5/8"	30,0
P3146940165030P	5/8"	50,0
P3146940191530P	3/4"	15,0
P3146940192030P	3/4"	20,0
P3146940192530P	3/4"	25,0
P3146940193030P	3/4"	30,0
P3146940195030P	3/4"	50,0
P3146940251530P	1"	15,0
P3146940252030P	1"	20,0
P3146940252530P	1"	25,0
P3146940253030P	1"	30,0
P3146940255030P	1"	50,0

Przykładowe warianty kolorystyczne dostępne w tej grupie



PL Opis

Przedmiotem grupy są przewody 3-warstwowe wykonane z elastycznego PCW na bazie suspensyjnego polichlorku winylu, tereftalanu oraz innych komponentów poprawiających elastyczność w niskich temperaturach , dodatkowo wzmocnione obwojem tekstylnym. Wyrób przeznaczony jest do tłoczenia wody oraz substancji spożywczych (nie zawierających tłuszczu) o ciśnieniu roboczym 10 bar (w 20°C), ciśnienie rozrywające wynosi powyżej 30 bar (w 20°C). Zakres temperatur od -25°C do +60°C.

Zastosowanie
ogrodnictwo, rolnictwo, inne

- Zalety**
- umiarkowana cena
 - wysoka jakość
 - wysoka elastyczność
 - odporność na niskie temperatury
 - do kontaktu z substancjami spożywczymi (bez zawartości tłuszczu)
 - długotrwały proces starzenia
 - odporny na promieniowanie UV
 - nie zawiera kadmu, baru i ołowiu
 - nie zawiera ftalanów

EN Description

The group contains 3-layers conduits made of flexible PVC based on suspension polyvinyl chloride, terephthalate and other additives increasing resistance to low temperatures, additionally reinforced with textile spiral braiding. The products are to be applied for transportation of water and food substances (not containing fat) with working pressure of 10 bar (in 20°C), bursting pressure is above 30 bar (in 20°C). The temperatures ranging from -25°C to +60°C.

Application
horticulture, agriculture, other

- Advantages**
- reasonable price
 - high quality
 - high flexibility
 - resistance to low temperatures
 - for contact with food substances (not containing fat)
 - long lasting
 - resistant to UV radiation
 - do not include cadmium, barium or lead
 - do not include phthalate

RU Описание

Предметом группы являются 3-слойные трубы, выполненные из эластичного ПВХ на основе суспензионного поливинилхлорида, терефталата и других компонентов, дополнительно упрочнённые текстильной оболочкой. Изделие предназначено для нагнетания воды и пищевых веществ (не содержащих жира) при рабочем давлении 10 бар (при 20°C), давление разрыва 30 бар (при 20°C). Диапазон температур от -25°C до +60°C.

Применение
садоводство и огородничество, сельское хозяйство, прочее

- Преимущества**
- умеренная цена
 - большая качество
 - большая эластичность
 - устойчивость к низким температурам
 - для контакта с пищевыми веществами (не содержащими жира)
 - длительный процесс старения
 - устойчивость к ультрафиолетовому излучению
 - не содержит кадмия, барий или свинца
 - не содержит фталат

DE Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst 3-lagige Leitungen aus flexiblem PVC auf Basis von Suspensions-Polyvinylchlorid, Terephthalat und von anderen Komponenten, die Flexibilität bei niedrigen Tempetauren verbessern, die mit zusätzlichem Textilgewebe bewehrt sind. Das Produkt eignet sich zum Fördern von Wasser und Lebensmitteln (ohne Fett) mit einem Betriebsdruck von 10 bar (bei 20°C), der Berstdruck liegt über 30 bar (bei 20°C). Temperaturbereich -25°C bis +60°C.

Einsatz
Gärtnerei, Landwirtschaft, sonstige

- Vorteile**
- günstiger Preis
 - erhöhte Qualität
 - hohe Flexibilität
 - Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen
 - geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln (ohne Fett)
 - dauerhafter Alterungsprozess
 - UV-beständig
 - ohne Kadmium, Barium und Blei
 - ohne Phthalat

WĘŻE OGRODOWE „PROFESSIONAL”

Nowość!



ODPORNE NA



SKRĘCANIE



ZMIANIE ŚREDNICY



PROMIENIOWANIE SŁONECZNE



NISKIE TEMPERATURY



OSADZANIE SIĘ GŁONÓW

NIE ZAWIERA



KADMIU



BARU



ÓŁOWIU



FTALANU DWUOKTYLU



30% LŻEJSZE





Wężę w tej grupie

Hoses in this group / Шланги в этой группе / Schläuche in dieser Gruppe		
Symbol	Średnica wewnętrzna	Długość
Symbol	Internal diameter	Length of hose
СИМВОЛ	внутренний диаметр	длина шланга
Symbol	Innendurchmesser	Schlauchlänge
P5176B3B121536P	1/2"	15,0
P5176B3B122036P	1/2"	20,0
P5176B3B122536P	1/2"	25,0
P5176B3B123036P	1/2"	30,0
P5176B3B125036P	1/2"	50,0
P3176B3B161536P*	5/8"	15,0
P3176B3B162036P*	5/8"	20,0
P3176B3B162536P*	5/8"	25,0
P3176B3B163036P*	5/8"	30,0
P3176B3B165036P*	5/8"	50,0
P5176B3B191536P	3/4"	15,0
P5176B3B192036P	3/4"	20,0
P5176B3B192536P	3/4"	25,0
P5176B3B193036P	3/4"	30,0
P5176B3B195036P	3/4"	50,0

* Produkt 3-warstwowy sprzedawany jest do wyczerpania zapasów lub na specjalne zamówienie przy zachowaniu minimalnej partii produkcyjnej.

Przykładowe warianty kolorystyczne dostępne w tej grupie

PL

Opis

Przedmiotem grupy są przewody 5-warstwowe wykonane z elastycznego PCW na bazie suspensyjnego polichlorku winylu, tereftalanu oraz innych komponentów poprawiających elastyczność w niskich temperaturach. Specjalny unikalny opłot tekstylny (zastrzeżony jako wzór przemysłowy przez firmę POLIX) zabezpiecza przed skręcaniem i załamywaniem się przewodu. Wyrób przeznaczony jest do tłoczenia wody oraz substancji spożywczych (nie zawierających tłuszczu) o ciśnieniu roboczym 12 bar (w 20°C), ciśnienie rozrywające wynosi powyżej 36 bar (w 20°C). Zakres temperatur od -40°C do +70°C.

Zastosowanie
ogrodnictwo, rolnictwo, inne

Zalety

- najwyższa jakość
- zwiększona elastyczność
- podwyższona odporność na skręcanie i załamywanie
- mrozoodporność
- do kontaktu z substancjami spożywczymi (bez zawartości tłuszczu)
- długotrwały proces starzenia
- odporny na promieniowanie UV
- odporny na osadzanie się glonów
- nie zawiera kadmu, baru i ołowiu
- nie zawiera ftalanów

EN

Description

The group contains 5-layers conduits made of flexible PVC based on suspension polyvinyl chloride, terephthalate and other additives increasing resistance to low temperatures. Unique textile reinforcement (industrial design by POLIX) ensures that the conduits are resistant to torsion and folding. The products are to be applied for transportation of water, food substances (not containing fat) with working pressure of 12 bar (in 20°C), bursting pressure is above 36 bar (in 20°C). The temperatures ranging from -40°C to +70°C.

Application
horticulture, agriculture, other

Advantages

- superior quality
- increased flexibility
- increased resistance to torsion and folding
- resistance to low temperatures
- for contact with food substances (not containing fat)
- long lasting
- resistant to UV radiation
- resistant to algae basing
- do not include cadmium, barium or lead
- do not include phthalate

RU

Описание

Предметом группы являются 5-слойные трубы, выполненные из эластичного ПВХ на основе суспензионного поливинилхлорида, терефталата и других компонентов, улучшающих эластичность при низких температурах. Специальная уникальная текстильная оплётка (права на которую как на промышленный образец принадлежит фирме POLIX) защищает от скручивания и заламывания шланги. Изделие предназначено для нагнетания воды и пищевых веществ (не содержащих жира) при рабочем давлении 12 бар (при 20°C), давление разрыва 36 бар (при 20°C). Диапазон температур от -40°C до +70°C.

Применение
садоводство и огородничество, сельское хозяйство, прочее

Преимущества

- самое высокое качество
- увеличенная эластичность
- повышенная устойчивость к скручиванию и заламыванию
- устойчивость к морозу
- для контакта с пищевыми веществами (не содержащими жира)
- длительный процесс старения
- устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- устойчив к осаждению водорослей
- не содержит кадмия, барий или свинца
- не содержит фталат

DE

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst 5-lagige Leitungen aus flexiblem PVC auf Basis von Suspensions-Polyvinylchlorid, Terephthalat und von anderen Komponenten, die die Flexibilität bei niedrigen Tempetauren verbessern. Das spezielle Textilgewebe (vorbehalten als ein Industriedesign der Firma POLIX) schützt die Leitung von und Windungen und Knickungen. Das Produkt eignet sich zum Fördern von Wasser und Lebensmitteln (ohne Fett) mit einem Betriebsdruck von 12 bar (bei 20°C), der Berstdruck liegt über 36 bar (bei 20°C). Temperaturbereich -40°C bis +70°C.

Einsatz
Gärtnerei, Landwirtschaft, sonstige

Vorteile

- höchste Qualität
- erhöhte Flexibilität
- erhöhte Beständigkeit gegen Windungen und Knickungen
- Frostbeständigkeit
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln (ohne Fett)
- dauerhafter Alterungsprozess
- UV-beständig
- beständig gegen Algenablagerungen
- ohne Kadmium, Barium und Blei
- ohne Phthalat

PL

Wężę ogrodowe „PROFESSIONAL”

EN

„PROFESSIONAL" garden hoses


RU

Садовые шланги „PROFESSIONAL"

DE

Gartenschläuche „PROFESSIONAL"


PROFESJONALNE WĘŻE TŁOCZNE DO POMP

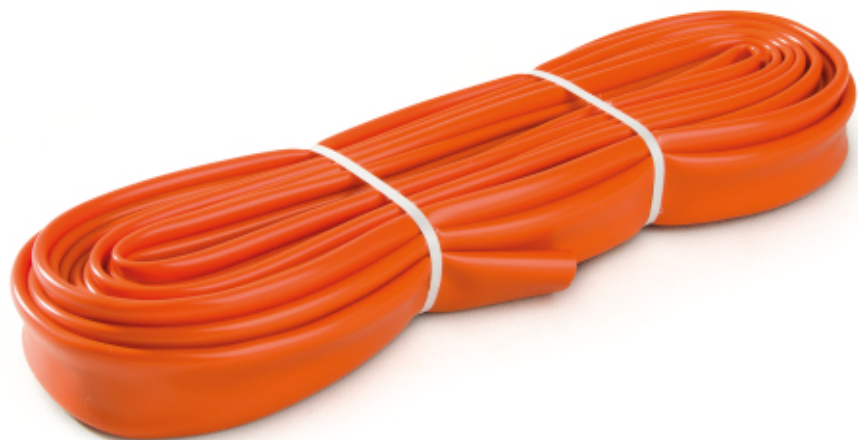

ODPORNE NA



NIE ZAWIERA



Wężę w tej grupie		
Hoses in this group / Шланги в этой группе / Schläuche in dieser Gruppe		
Symbol	Średnica wewnętrzna	Długość
Symbol	Internal diameter	Length of hose
символ	внутренний диаметр	длина шланга
Symbol	Innendurchmesser	Schlauchlänge
P117E000251000P	1"	10,0
P117E000321000P	5/4"	10,0
P117E000381000P	6/4"	10,0
P117E000501000P	2"	10,0



PL Opis

Przedmiotem grupy są przewody 1-warstwowe wykonane z elastycznego PCW na bazie suspensyjnego polichlorku winylu, tereftalanu, kauczuku syntetycznego oraz innych komponentów. Wyrób przeznaczony jest do tłoczenia wody i ścieków o ciśnieniu roboczym nie większym niż 1 bar. Zakres temperatur od -25°C do +60°C.

Zastosowanie
ogrodnictwo, rolnictwo, przemysł, inne

- Zalety**
- umiarkowana cena
 - najwyższa jakość
 - wysoka elastyczność
 - odporność na działanie kwasów i zasad
 - odporność na niskie temperatury
 - długotrwały proces starzenia
 - odporny na promieniowanie UV
 - odporny na osadzanie się glonów
 - nie zawiera kadmu, baru i ołowiu
 - nie zawiera ftalanów

EN Description

The group contains 1-layer hoses made of flexible PVC based on suspension polyvinyl chloride, terephthalate, synthetic caoutchouc and other additives. The products are to be applied for transportation of sewage and water with working pressure of 1 bar, in temperatures ranging from -25°C to +60°C.

Application
horticulture, agriculture, industry, other

- Advantages**
- reasonable price
 - superior quality
 - high flexibility
 - resistance to acids and alkalis
 - resistance to low temperatures
 - long lasting
 - resistant to UV radiation
 - resistant to algae basing
 - do not include cadmium, barium or lead
 - do not include phthalate

RU Описание

Предметом группы являются 1-слойные трубы, выполненные из эластичного ПВХ на основе суспензионного поливинилхлорида, терефталата, синтетического каучука и других компонентов. Изделие предназначено для пропуски воды и сточных вод под рабочим давлением не более 1 бар. Диапазон температур от -25°C до +60°C.

Применение
садоводство и огородничество, сельское хозяйство, промышленность, прочее

- Преимущества**
- умеренная цена
 - самое высокое качество
 - большая эластичность
 - устойчивость к действию кислот и оснований
 - устойчивость к низким температурам
 - длительный процесс старения
 - устойчивость к ультрафиолетовому излучению
 - устойчив к осаждению водорослей
 - не содержит кадмия, барий или свинца
 - не содержит фталат

DE Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst 1-lagige Leitungen aus flexiblem PVC auf Basis von Suspensions-Polyvinylchlorid, Terephthalat, synthetischem Kautschuk und von anderen Komponenten. Das Produkt eignet sich zum Fördern von Wasser und Abwasser mit einem Betriebsdruck von höchstens 1 bar. Temperaturbereich -25°C bis +60 °C.

Einsatz
Gärtnerei, Landwirtschaft, Industrie, sonstige

- Vorteile**
- günstiger Preis
 - höchste Qualität
 - hohe Flexibilität
 - beständig gegen Säuren und Basen
 - Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen
 - dauerhafter Alterungsprozess
 - UV-beständig
 - beständig gegen Algenablagerungen
 - ohne Kadmium, Barium und Blei
 - ohne Phthalat

EKSPOZYTOR DLA WĘŻY OGRODOWYCH

Nowość!



Nazwa produktu / Name of the product / Artikelname / Наименование	Średnica wewnętrzna	Długość / Length of hose / длина шланга / Schlauchlänge	Ilość / Pcs / Stück / Шт
Wąż ogrodowy/ Garden hose/ Gartenschlauch/ Садовый шланг PROFESSIONAL			
PROFESSIONAL	½"	15m	3
PROFESSIONAL	½"	20m	3
PROFESSIONAL	½"	25m	4
PROFESSIONAL	½"	30m	7
PROFESSIONAL	¾"	15m	2
PROFESSIONAL	¾"	20m	2
PROFESSIONAL	¾"	25m	2
PROFESSIONAL	¾"	30m	5
PROFESSIONAL	¾"	50m	1
Wąż ogrodowy/ Garden hose/ Gartenschlauch/ Садовый шланг SPECIAL/CARBON/SUPREME/PREMIUM			
SPECIAL / CARBON / SUPREME / PREMIUM	½"	15m	4
SPECIAL / CARBON / SUPREME / PREMIUM	½"	20m	6
SPECIAL / CARBON / SUPREME / PREMIUM	½"	25m	4
SPECIAL / CARBON / SUPREME / PREMIUM	½"	30m	7
SPECIAL / CARBON / SUPREME / PREMIUM	¾"	15m	2
SPECIAL / CARBON / SUPREME / PREMIUM	¾"	20m	2
SPECIAL / CARBON / SUPREME / PREMIUM	¾"	25m	2
SPECIAL / CARBON / SUPREME / PREMIUM	¾"	30m	5
SPECIAL / CARBON / SUPREME / PREMIUM	¾"	50m	1

PL Opis

Ekspozytor zawiera podstawową gamę węży ogrodowych PROFESSIONAL i węży ogrodowych SPECIAL/CARBON/SUPREME. Stojak umożliwia sprawną i efektywną ekspozycję produktów. Zawiera 62 sztuki produktów z możliwością uzupełniania (podana ilość wynika z minimalnych jednostek zamówieniowych). Solidna, stalowa konstrukcja, łatwy montaż, kolor kremowy. Wymiary: 1280 × 670 × 2500 mm

EN Description

The display contains wide range of garden hoses PROFESSIONAL and garden hoses SPECIAL/CARBON/SUPREME. The stand enables an efficient and effective exposure of products. The set includes 62 products which can be re-ordered (the amount results from minimum order quantities). The solid steel construction, easy assembly, cream colour. The dimensions: 1280 × 670 × 2500 mm

RU Описание

дисплей счетчика включает в себя основную гамму садовых шлангов PROFESSIONAL и садовых шлангов SPECIAL/CARBON/SUPREME. Стенд обеспечивает эффективную и эффективную экспозицию продукции. стеллаж содержит 62 шт. продуктов с возможностью пополнения (указанное количество является минимальным количеством заказа). стальная конструкция, легкий монтаж, кремовый цвет. диаметры: 1280 × 670 × 2500 mm

DE Beschreibung

Aufsteller beinhaltet ein breites Sortiment an Gartenschläuchen PROFESSIONAL, und Gartenschläuchen SPECIAL/CARBON/SUPREME. Der Ständer ermöglicht eine effiziente und effektive Belichtungs von Produkten. Beinhaltet 62 Stück von Produkten mit Möglichkeit der Ergänzung (die angegebene Menge ist Resultat von Mindestbestellmengen). Solider Stahlaufbau, einfache Montage, Farbe cremefarben Größe: 1280 × 670 × 2500 mm



Zawsze Elastyczni

POLIX sp. z o.o.

ul. Kościerska 8D, 83-330 Żukowo

tel.: 58 681-84-84

e-mail: info@polix.com.pl

TYSIĄCE PRODUKTÓW
SETKI KOLORÓW
DZIESIĄTKI ŚREDNIC

